

نمای کلی

Cisco CP-8861-K9 صفحه نمایش رنگی با نور پس زمینه VGA با وضوح بالا 5 اینچی را ادغام می کند. این سوئیچ اینترنت 10/100/1000 را پشتیبانی می کند.

مشخصات سریع

شکل 1 ظاهر CP-8861-K9 را نشان می دهد.




جدول 1 مشخصات سریع را نشان می دهد.

کد محصول	CP-8861-K9
نمایش	صفحه نمایش رنگی 5 WVGA اینچی با وضوح بالا (800 x 480)
سوئیچ اینترنت	10/100/1000
کلیدهای خط قابل برنامه ریزی	4
تعداد کلیدهای خط	5
بلندگوی فول دوپلکس	بله
صوتی باند پهن	بله
طبقه بندی PoE	کلاس 4
بلوتوث / DECT	بلوتوث
KEM (ماژول گسترش کلید)	سه KEM اختیاری
کنترل تماس شخص ثالث	بله
قاب قابل تعویض	بله (مشکی، نقره ای)
قابل نصب روی دیوار	بله
وزن بسته	1.81 کیلوگرم

جزئیات محصول

قبل از استفاده از Cisco IP Phone 8861 باید به شبکه IP تلفن شرکت متصل شود.

شکل 2 پورت های پایینی این تلفن IP را نشان می دهد.

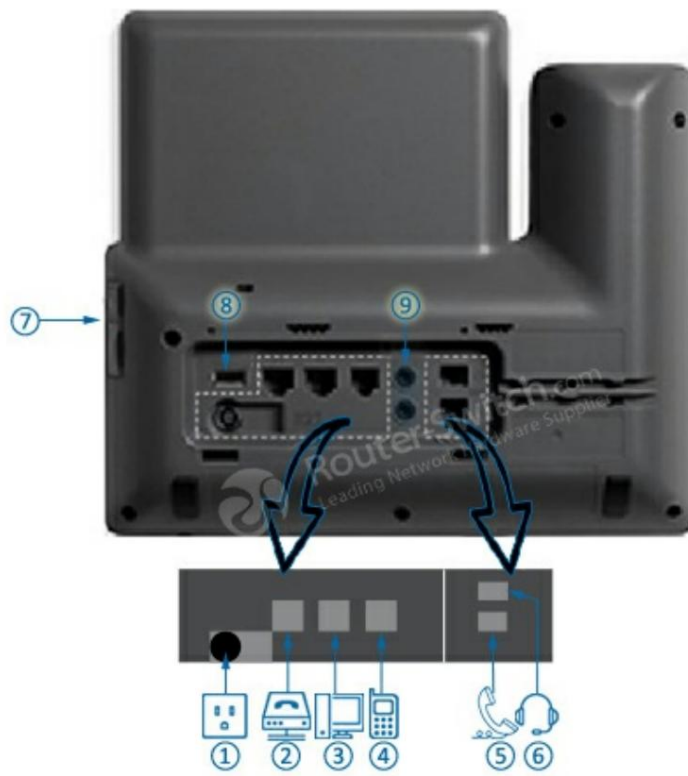

توجه:

شماره	توضیحات
(1)	دوشاخه برق AC (اختیاری)
(2)	اتصال پورت شبکه (10/100 SW) برق IEEE 802.3af فعال است.
(3)	اتصال پورت دسترسی (10/100 PC)
(4)	پورت کمکی (اختیاری).
(5)	اتصال گوشی.
(6)	اتصال هدست آنالوگ (اختیاری).
(7)	2 پورت USB
(8)	1 پورت مینی USB
(9)	پورت های ورودی/خروجی صدا

شکل 3 دکمه ها و سخت افزار را نشان می دهد.



توجه:

شماره	دکمه ها	شماره	دکمه ها
(1)	نوار نور گوشی	(11)	دکمه بی صدا
(2)	قابلیت برنامه ریزی دکمه ها و جلسه دکمه ها	(12)	دکمه هدست
(3)	صفحه نمایش گوشی	(13)	صفحه کلید
(4)	دکمه های نرم افزاری	(14)	دکمه میزان صدا
(5)	خوشه ناوبری و دکمه انتخاب	(15)	دکمه برنامه ها
(6)	دکمه انتشار	(16)	دکمه پیام ها
(7)	دکمه انتقال	(17)	دکمه مخاطبین
(8)	دکمه نگه داشتن/رزومه	(18)	دکمه برگشت
(9)	دکمه کنفرانس	(19)	گوشی
(10)	دکمه بلندگو		

شکل 4 مازول گسترش کلید را نشان می دهد.



CP-8861-K9 حداکثر 3 ماژول بسط کلید اختیاری را ارائه می دهد. ماژول ها باید جداگانه سفارش دهند.

مقایسه با موارد مشابه

جدول 2 مقایسه تلفن های IP سیسکو 8851، 8841، 8831 و 8861 را نشان می دهد.

مدل	CP-8831-K9	CP-8841-K9	CP-8851-K9	CP-8861-K9
سوییچ انرژی	10/100	10/100/1000	10/100/1000	10/100/1000
کلیدهای خط قابل برنامه ریزی	4	4	4	4
تعداد کلیدهای خط	1	5	5	5
بلندگوی فول دوپلکس	بله	بله	بله	بله
صوتی باند پهن	بله	بله	بله	بله
طبقه بندی PoE	کلاس 3	کلاس 2	کلاس 3	کلاس 4
بلوتوث / DECT	DECT (میکرون)	خیر	بلوتوث	بلوتوث
کنترل تماس شخص ثالث	بله	بله	بله	بله
قاب قابل تعویض	خیر	بله (مشکی، نقره ای)	بله (مشکی، نقره ای)	بله (مشکی، نقره ای)
قابل نصب روی دیوار	خیر	بله	بله	بله

دانلود دیتاشیت

 [برگه اطلاعات تلفن IP سیسکو 8800 \[PDF\]](#)

اطلاعات بیشتری دریافت کنید

آیا در مورد تلفن IP سیسکو 8861/K9 سؤالی دارید؟

اکنون از طریق چت زنده با ما تماس بگیرید یا cisco@router-switch.com

مشخصات

مشخصات CP-8861-K9

کدک صوتی
پشتیبانی کنید

G.711 a-law و G.722، G.729a، G.722 و mu-law کدک با نرخ بیت پایین اینترنت (ILBC) و کدک صوتی گفتار اینترنتی (iSAC)

<p>پشتیبانی از ویژگی های تماس کلیدی</p>	<p>+شماره گیری شماره گیری مخفف آهنگ های زنگ و سطح صدا قابل تنظیم روشنایی صفحه نمایش قابل تنظیم احوالپرسی نمایش داده پاسخ خودکار تشخیص خودکار هدست cBarge</p> <p>میدان لامپ مشغول (BLF) پیکاپ میدان لامپ مشغول (BLF) شماره گیری سریع (BLF) Busy Lamp Field پاسخ به تماس فوروارد تماس بگریید اعلان فوروارد تماس فیلتر تماس لیست های سابقه تماس پارک تماس بگریید دریافت تماس تایمر تماس انتظار تماس با همراه تماس بگریید شناسه تماس بگریید دایرکتوری شرکت کنفرانس، از جمله ویژگی سنتی پیوستن قابلیت تحرک بین خوشه های (EMCC) انتقال مستقیم تحرک اکستنشن سرورس شماره گیری سریع کدهای دسترسی اجباری و کدهای موضوع مشتری دریافت تماس گروهی نگه دارید اینترکام انحراف فوری شناسه تماس گیرنده مخرب نشانیگر انتظار پیام (MWI) کنفرانس ملاقات با من تحرک موسیقی در انتظار (MoH) بی صدا پروفایل های شبکه (اتوماتیک) زنگ متمایز داخل و خارج از شبکه دایرکتوری شخصی پیگ آپ پیش شماره گیری قبل از ارسال حزیم خصوصی زنگ خودکار خط خصوصی (PLAR) شماره گیری مجدد آهنگ زنگ در ظاهر خط URL خدمات خط مشترک نظارت و ضبط بی صدا شماره گیری سریع نمایش زمان و تاریخ انتقال شماره گیری یکتواخت منبع باب (URI) پست صوتی تصویری پست صوتی مربوگری زمزمه</p>
	<p>سوییچ فلاد الکترونیکی را به صورت الکترونیکی با یک هدست شخص ثالث متصل به USB یا درگاه کمکی یا مستقیماً از طریق بلوتوث با تلفن جفت کنید.</p>
	<p>سیستم مسیریابی صوتی صدا را از طریق IP Phone 8861 برای تماس متصل به دستگاه تلفن همراه ارسال می کند. تاریخچه تماس به شما امکان می دهد تماس های برقرار شده و از دست رفته دستگاه تلفن همراه خود را از IP Phone 8861 مشاهده کنید. تعمیرات محاطین به شما امکان می دهد اشیاء تماس را از دستگاه تلفن همراه خود با IP Phone 8861 خود همگام کنید.</p>
	<p>گزینه های کیفیت خدمات (QoS) این تلفن از Cisco Discovery Protocol و استانداردهای 802.1Q/p پشتیبانی می کند و می توان آن را با یک سرآیند 801.1Q VLAN که حاوی شناسه VLAN است که توسط Admin VLAN ID پیکربندی شده است، پیکربندی کرد.</p>

ویژگی های شبکه	<p>پروتکل شروع جلسه (SIP) برای سیگنالینگ پروتکل شرح جلسه (SDP) IPv6 و IPv4 پروتکل دیتاگرام کاربر (UDP) (فقط برای جریانهای پروتکل انتقال بی-درنگ [RTP] استفاده می‌شود) سرویس گیرنده یا پیکربندی استاتیک پروتکل پیکربندی میزبان پویا (DHCP) پروتکل وضوح آدرس رایگان (GARP) سیستم نام دامنه (DNS) پروتکل انتقال فایل بی اهمیت (TFTP) پروتکل امن انتقال ابرمتن (HTTPS) VLAN پروتکل حمل و نقل بلادرنگ (RTP) پروتکل کنترل بلادرنگ (RTCP) پروتکل توزیع نظیر به نظیر سیسکو (PPDP) پروتکل کشف سیسکو LLDP (شامل LLDP-MED) سوئیچ سرعت مذاکره خودکار</p>
ویژگی های امنیتی	<p>رابطه‌داری امن ذخیره‌سازی اعتبارنامه امن احراز هویت دستگاه تأیید هویت فایل پیکربندی و رمزگذاری تصدیق هویت تصویر تولید بیت تصادفی شتاب رمزنگاری سخت‌افزاری عملکرد پروتکلی مرجع گواهی (CAPF) گواهی های نصب شده توسط سازنده (MIC) گواهی‌نامه های مهم محلی (LSC) گزینه‌های درخواست: Ethernet 802.1x پروتکل احراز هویت توسعه‌یافته-احراز هویت انعطاف‌پذیر از طریق تونل زنی امن (EAP-FAST) و پروتکل تأیید اعتبار توسعه‌یافته-امنیت لایه انتقال (EAP-TLS) احراز هویت و رمزگذاری سیگنال با استفاده از TLS احراز هویت رسانه و رمزگذاری با استفاده از HTTPS SRTP برای سرویس گیرنده و سرور پروتکل سرور Secure Shell (SSH) سرور VPN مبتنی بر لایه سوکت های امن (SSL)</p>
ابعاد فیزیکی (H x W x D)	1.57 x 10.13 x 9.02 اینچ (229.1 x 257.34 x 40 میلی‌متر) (به استثنای پایه پا)
وزن	2.62 پوند (1.19 کیلوگرم)
ترکیب بدنه تلفن	پلاستیک بافت دار پلی کربنات اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) لوازم آرایشی کلاس A
دمای عملیاتی	104 درجه فارنهایت تا 140 درجه سانتی‌گراد
شوک دمایی غیرعملیاتی	140 درجه فارنهایت تا 10- درجه سانتی‌گراد
رطوبت	عملکرد 10 تا 90 درصد، غیر متراکم بدون کارکرد 10 تا 95 درصد، غیر متراکم

<p>پشتیبانی از زبان</p>	<p>عربی (منطقه عربی) بلغاری (بلغارستان) کاتالان (اسپانیا) چینی (چین) چینی (هنگ کنگ) چینی (تایوان) کرواسی (کرواسی) چک (جمهوری چک) دانمارکی (دانمارک) هلندی (هلند) انگلیسی (بریتانیا) استونیایی (استونی) فرانسوی (فرانسه) فرانسوی (کانادا) فنلاندی (فنلاند) آلمانی (آلمان) یونانی (یونان) عبری (اسرائیل) مجارستانی (مجارستان) ایتالیایی (ایتالیا) ژاپنی (ژاپن) لتونی (لتونی) لیتوانیایی (لیتوانی) کره ای (جمهوری کره) نروژی (نروژ) لهستانی (لهستان) پرتغالی (پرتغال) پرتغالی (بrazیل) رومانیایی (رومانی) روسی (فدراسیون روسیه) اسپانیایی (کلمبیا) اسپانیایی (اسپانیا) اسلواکی (اسلواکی) سوئدی (سوئد) صربی (جمهوری صربستان) صربی (جمهوری مونته نگرو) اسلوونیایی (اسلوونی) تایلندی (تایلند) ترکی (ترکیه)</p>
-----------------------------	--

تماس با ما

•تلفن: +1-626-655-0998 (ایالات متحده آمریکا) • +852-3174-6166
/ +852-3050-1066 فکس: +852-3050-1066 (هنگ کنگ) • ایمیل: [switch.com](mailto:sales@router-switch.com) / sales@router-switch.com