

## تلفن IP سطح ورودی با 1 خط

یک تلفن IP کلاسیک برای کاربران مشاغل کوچک، Yealink SIP-T30P یک تجربه شماره گیری شیک و کاربرپسند را ارائه می دهد. دارای یک LCD گرافیکی ساخت و تمدانه 132x64 پیکسل که دسترسی آسان تر به اطلاعات بصری بسیار بیشتری را در یک نگاه تضمین می کند. دو پورت شبکه 10/100 مگابیت بر ثانیه با PoE یکپارچه، T30P را به یک انتخاب ایده آل برای استفاده گسترده از شبکه تبدیل می کند. SIP-T30P از یک حساب VoIP پشتیبانی می کند و شامل کنفرانس محلی 5 طرفه است. این شامل پشتیبانی EHS35 برای هدست بیسیم Yealink به علاوه پشتیبانی از پایه چند زاویه ای قابل تنظیم است و به طور خاص برای کار کارآمد طراحی شده است.



وینچد  
طراحی صنعتی

EHS

دستگاه  
مدیریت



HD

اوپس

5 طرفه  
کنفرانس



## ویژگی ها و مزایای کلیدی

### عملکرد قوی تر، امکانات بیشتر

سری T30 مجهز به تراشه قدرتمند، دارای توانایی محاسباتی قوی تر و عملکردهای ارتقا یافته تر است که بهره‌وری بالاتر و تجربه اداری نرم تر را تضمین می‌کند. با توجه به عملکرد عالی، سری T30 قادر به گسترش خدمات بیشتر برای

خواسته های مختلف کسب و کار

### صوتی برتر، HD ارتباطات بهتر

سری Yealink T30 ارتباطات بدون حواس پرتی را با پیشرو در صنعت فراهم می کند فناوری فیلتر نویز هوشمند، که کیفیت صدای عالی را بدون صداهای اضافی می دهد و به مکالمات روان اجازه می دهد.

### طراحی کلاسیک، جزئیات کاربردی

سری T30 که توسط تیم اصلی Yealink طراحی شده است، مفهوم طراحی خانواده تلفن Yealink IP را به ارث برده است. طراحی پیشرفته شامل ظاهر مدرن و جزئیات ارگونومیک، تجربه کارکرد آسان تر و دوستانه را برای کاربران فراهم می کند.

### همه در یک پلت فرم، مدیریت راحت

قابلیت اطمینان و ادغام اثبات شده برای پلتفرم مدیریت دستگاه Yealink، نصب سیستم عامل یکپارچه، سری T30 برای استقرار و مدیریت ساده است، که باعث کاهش قابل توجه هزینه عملیات و نگهداری می شود.

• صدای HD Yealink

• LCD گرافیکی 2.3 اینچی 132x64 پیکسل

• سوئیچ اتزنت 10/100M دو پورت

• پشتیبانی از PoE

• پشتیبانی از کدک Opus

• یک حساب SIP

• کنفرانس 5 طرفه محلی

• پشتیبانی از هدست بی سیم EHS


• سیستم عامل یکپارچه

• پشتیبانی از YDMP/YMCS

• پایه با 2 زاویه قابل تنظیم

• قابل نصب روی دیوار

ویژگی های صوتی	نمایشگر و نشانگر	شبکه و امنیت
<ul style="list-style-type: none"> <li>صدای HD: گوشی HD، بلندگو HD</li> <li>فیلتر هوشمند نویز</li> <li>کدک باند پهن: Opus, G.722</li> <li>کدک باند باریک: iLBC, G.726, G.729AB, G.729B, G.729A, G.729</li> <li>PCMU (G.711A), PCMA (G.711), G.723.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD گرافیکی 2.3 اینچی 132x64 پیکسل</li> <li>LED برای نشانگر انتظار تماس و پیام</li> <li>رابط کاربری بصری با نمادها و کلیدهای نرم افزاری</li> <li>رابط کاربری چند زبانه</li> <li>شناسه تماس گیرنده با نام و شماره</li> <li>صرفه جویی در مصرف برق</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شبکه و امنیت</li> <li>SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)</li> <li>پشتیبانی از افزونگی سرور تماس</li> <li>پیمایش: STUN-NAT حالت</li> <li>حالت پروکسی و حالت پیوند SIP همتا به همتا</li> <li>تخصیص IP استاتیک/</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و SIP اطلاعات</li> <li>بلندگوی هندزفری تمام دوبلکس با AEC، VAD، CNG، AEC، PLC، AJB، AGC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>کلیدهای ویژگی 6 کلید ویژگی: انتقال، پیام، هدست، شماره گیری مجدد، بی صدا، بلندگوی هندزفری</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DHCP</li> <li>وب سرور HTTP/HTTPS</li> <li>همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP</li> <li>UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)</li> <li>QoS: برچسب گذاری Layer 3 ToS (VLAN), 802.1p/Q</li> <li>DSCP</li> <li>SRTP برای صدا</li> <li>امنیت لایه حمل و نقل (TLS 1.3)</li> <li>مدیر گواهی HTTPS</li> <li>رمزگذاری AES برای فایل پیکربندی (AES256)</li> <li>حراز هویت خلاصه</li> <li>OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN</li> <li>IPv6</li> <li>LLDP/CDP/DHCP VLAN</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ویژگی های گوشی</li> <li>یک حساب VoIP</li> <li>نگه داشتن تماس، بی صدا، DND</li> <li>شماره گیری سریع تک لمسی، خط تلفن</li> <li>انتقال تماس، انتظار تماس، انتقال تماس</li> <li>پيامک، تماس اضطراری</li> <li>شماره گیری مجدد، برگشت تماس، پاسخ خودکار</li> <li>کنفرانس 5 طرفه محلی</li> <li>تماس مستقیم IP بدون پروکسی SIP</li> <li>انتخاب/وارد کردن/حذف آهنگ زنگ</li> <li>دستی یا خودکار تنظیم کنید</li> <li>طرح شماره گیری</li> <li>مرورگر XML، URL/URI اقدام</li> <li>تصاویر یکپارچه</li> <li>RTCP-XR, VQ-RTCPXR</li> <li>کلید DSS پیشرفته</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>رابط</li> <li>عدد پورت اینترنت RJ45 10/100M</li> <li>برق از طریق اینترنت (IEEE 802.3af) درگاه گوشی کلاس 1 x RJ9 (4P4C)</li> <li>عدد پورت هدست RJ9 (4P4C)</li> <li>سایر ویژگی های فیزیکی: رنگ، خاکستری کلاسیک</li> <li>قابل نصب روی دیوار</li> <li>آداپتور AC خارجی Yealink</li> <li>ورودی AC 100-240V و خروجی DC 5V/600mA</li> <li>مصرف برق (PSU): 2-3W</li> <li>مصرف برق (PoE): 3-4W</li> <li>ابعاد (W*D*H): 185mm*189mm*162mm*50mm</li> <li>رطوبت عملیاتی: 10 تا 95 درصد</li> <li>دمای کارکرد: 10 تا -45 درجه سانتی گراد +14 تا</li> <li>دمای نگهداری: -30 تا +70 درجه سانتی گراد -158 تا درجه فارنهایت)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدیریت</li> <li>پیکربندی: مرورگر/تلفن/تامین خودکار</li> <li>ارائه خودکار از طریق FTP/HTTP/HTTPS برای استقرار انبوه</li> <li>ارائه خودکار با PnP</li> <li>Zero-sp-touch, TR-069</li> <li>مقتل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی</li> <li>پارزشناسی به کارخانه، راه اندازی مجدد</li> <li>صادرات ریدای بیسته، گزارش سیستم</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>دایرکتوری</li> <li>دفترچه تلفن قابل حمل تا 1000 ورودی</li> <li>لیست سیاه</li> <li>دفترچه تلفن از راه دور XML/LDAP</li> <li>شماره گیری هوشمند</li> <li>دفترچه تلفن</li> <li>سابقه تماس: شماره گیری شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده است</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ویژگی های IP-PBX</li> <li>تماس ناشناس، رد تماس ناشناس</li> <li>میز کار گرم، پست صوتی</li> <li>صندلی انعطاف پذیر</li> <li>پارک تماس، وانت تماس بگیرد</li> <li>مجری و دستیار</li> <li>ضبط تماس متمرکز</li> <li>پست صوتی تصویری</li> <li>ضبط تماس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ویژگی های بسته</li> <li>محتوای بسته:</li> <li>تلفن Yealink SIP-T30P</li> <li>گوشی با سیم گوشی</li> <li>کابل اینترنت (کابل 1.5 متری CAT5E UTP)</li> <li>پایه (برای صفحه دیواری استاندارد ایالات متحده قابل استفاده نیست)</li> <li>راهنمای شروع سریع</li> <li>آداپتور برق (اختیاری)</li> <li>تعداد / CTN: 10 عدد 9.48</li> <li>کیلوگرم NW/CTN:</li> <li>کیلوگرم GW/CTN: 10.45</li> <li>اندازه جعبه کادو: 213 میلی متر*012 میلی متر*301 میلی متر</li> <li>ابعاد کارتن: 535mm*443mm*227mm</li> <li>برای تلفن دارای لوگوی V2 یا جدیدتر روی برچسب اعمال می شود</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>انطباق</li> <li>CE, FC, ISO 9001, RoHS</li> <li>3CX, broadsoft, metaspitch</li> </ul>

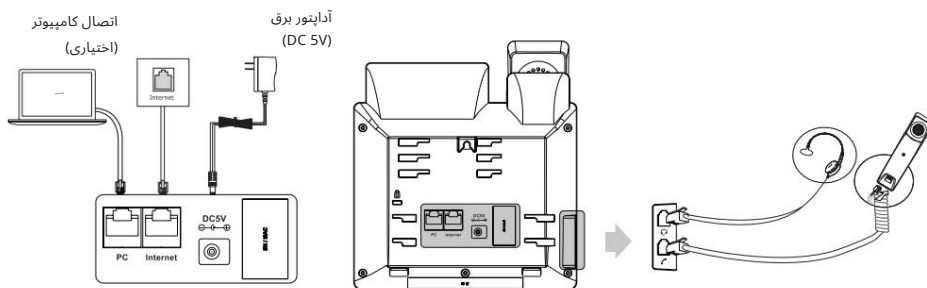

بیشتر بدانید

برای اطلاع از اینکه چگونه راه حل های Yealink می تواند به سازمان شما کمک کند، از ما در [www.yealink.com](http://www.yealink.com) دیدن کنید یا به [sales@yealink.com](mailto:sales@yealink.com) ایمیل بزنید.

درباره Yealink

Yealink (کد سهام: 300628) ارائه‌دهنده راه‌حل‌های ارتباطات و همکاری یکپارچه در سطح جهانی است که متخصص در کنفرانس ویدیویی، ارتباطات صوتی و همکاری است و به هر فرد و سازمان کمک می‌کند تا قدرت "همکاری آسان، بهره‌وری بالا" را در آغوش بگیرد.

Yealink با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربیات کاربر پسند یکی از بهترین ارائه‌دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه است، رتبه اول را در سهم بازار جهانی IP Phone دارد و 5 برتر است. رهبر در بازار ویدئو کنفرانس (فراست و سالیوان، 2021).

برای اطلاعات بیشتر در مورد Yealink اینجا را کلیک کنید.

حق چاپ

© 2022 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی‌توان به هر شکل یا با هر وسیله‌ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح CO., LTD. Yealink (Xiamen) Network Technology تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان‌افزار، اسناد محصول، پرسش‌های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم از سیستم فروش بلیط ([Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com)) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.

وبسایت: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)

آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه Xiamen.

Huli، فوجیان، PRC.

حق نشر © 2022 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.