

تلفن IP سطح ورودی با 4 خط و LCD رنگی

Yealink SIP-T33G یک تلفن IP صفحه رنگی سطح پایه با عملکرد بالا، پشتیبانی از 4 خط را ارائه می دهد و شامل 5 طرفه محلی است. کنفرانس برای ظاهر شیک و همچنین صفحه نمایش رنگی بسیار بزرگ 320x240 پیکسل با نور پس زمینه، راحتی را به ارمغان می آورد. تجربه عملیات و تجربه بصری واضح برای کاربران. طراحی شده با یک تراشه قدرتمند جدید، به بهبود کارایی بسیار کمک می کند. ویژگی‌های اضافی شامل اینترنت گیگابیت دو پورت با PoE یکپارچه، پشتیبانی EHS35 از هدست بی‌سیم Yealink و پشتیبانی از پایه چند زاویه‌ای قابل تنظیم است. این ویژگی‌ها به SIP-T33G اجازه می دهد تا یک تلفن IP کلاسیک با کیفیت بالا اما مقرون به صرفه باشد که بهره‌وری را در محیط‌های اداری کوچک و بزرگ به حداکثر می‌رساند.



متحد
سیستم عامل



صفحه نمایش رنگی



زیبا
طراحی صنعتی



EHS



HD



دستگاه طرفه
مدیریت فرانس



ویژگی‌ها و مزایای کلیدی

عملکرد قوی تر، امکانات بیشتر

سری T3 مجهز به تراشه قدرتمند، دارای توانایی محاسباتی قوی‌تر و عملکردهای ارتقا یافته‌تر است که بهره‌وری بالاتر و تجربه اداری نرم‌تر را تضمین می‌کند. با توجه به عملکرد عالی، سری T3 قادر به گسترش خدمات بیشتر برای

خواسته‌های مختلف کسب و کار

صوتی برتر، HD ارتباطات بهتر

سری Yealink T3 ارتباطات بدون حواس پرتی را با پیشرو در صنعت فراهم می‌کند فناوری فیلتر نویز هوشمند، که کیفیت صدای عالی را بدون صداهای اضافی می‌دهد و به مکالمات روان اجازه می‌دهد.

طراحی کلاسیک، جزئیات کاربردی

سری T3 که توسط تیم اصلی Yealink طراحی شده است، مفهوم طراحی خانواده تلفن Yealink IP را به ارث برده است. طراحی پیشرفته شامل ظاهر مدرن و جزئیات ارگونومیک، تجربه کارکرد آسان تر و دوستانه را برای کاربران فراهم می‌کند.

همه در یک پلت فرم، مدیریت راحت

قابلیت اطمینان و ادغام اثبات شده برای پلتفرم مدیریت دستگاه Yealink، نصب سیستم عامل یکپارچه، سری T3 برای استقرار و مدیریت ساده است، که باعث کاهش قابل توجه هزینه عملیات و نگهداری می‌شود.

• صدای HD Yealink

• صفحه نمایش رنگی 2.4 اینچی 320 در 240 پیکسل با پشتی

نور

• اینترنت گیگابیتی دو پورت

• پشتیبانی از PoE

• حداکثر 4 حساب SIP

• کنفرانس 5 طرفه محلی

• پشتیبانی از هدست بی‌سیم EHS

• سیستم عامل یکپارچه


• پشتیبانی از YDMP/YMCS

• پایه با 2 زاویه قابل تنظیم

• قابل نصب روی دیوار

• گوشی با سونچ هال

ویژگی های صوتی	• صفحه نمایش رنگی 2.4 اینچی 320 در 240 پیکسل با نور پس زمینه	• صادرات ردیابی بسته، گزارش سیستم شبکه و امنیت
• صدای HD، گوشی HD، بلندگو HD	• رنگ عمق 16 بیتی	• SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261)
• فیلتر هوشمند نویز	• LED برای نشانگر انتظار تماس و پیام	• پشتیبانی از افزودنی سرور تماس
• کدک باند باریک: iLBC، G.726، G.729B، G.729، G.729A، G.723.1، PCMU (G.711A)، PCMA (G.711μ)، G.723.1،	• LED های دو رنگ (قرمز یا سبز) روشن برای اطلاعات وضعیت خط	• پیمایش NAT: حالت STUN
• DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و SIP اطلاعات	• کاغذ دیواری	• حالت پروکسی و حالت پیوند SIP همتا به همتا
• بلندگوی هندزفری تمام دوبلکس با AEC	• رابط کاربری بصری با نمادها و کلیدهای نرم افزاری • رابط کاربری چند زبانه	• تخصیص IP: static/DHCP
• VAD، CNG، AEC، PLC، AJB، AGC	• شناسه تماس گیرنده با نام و شماره	• وب سرور HTTP/HTTPS
ویژگی های گوشی	• محافظ صفحه نمایش	• همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP
• حساب VoIP 4	• صرفه جویی در مصرف برق	• QoS: UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • برچسب گذاری Layer 3 ToS
• تنگه داشتن تماس، بی صدا، DND	• کلیدهای ویژه 4 • کلید خط با 4 • LED کلید خط را می توان تا 12 کلید DSS بدون کاغذ (نمایش 4 صفحه) برنامه ریزی کرد	• 802.1p/Q (VLAN)، DSCP
• شماره گیری سریع یک لمسی، خط تلفن تماس • پیشبرد تماس، انتظار تماس، انتقال تماس	• 5 کلید ویژگی: پیام، هدست، شماره گیری مجدد، بی صدا، بلندگوی هندزفری	• SRTP برای صدا
• گوش دادن گروهی، پیامک، تماس اضطراری	• 6 کلید ناوبری	• امنیت لایه حمل و نقل (TLS 1.3)
• شماره گیری مجدد، برگشت تماس، پاسخ خودکار	• کلیدهای کنترل صدا	• مدیر گواهی • HTTPS رمزگذاری AES برای فایل پیکربندی (AES256)
• کنفرانس 5 طرفه محلی	رابط	• احراز هویت خلاصه L2TP VPN، IEEE802.1X، OpenVPN
• تماس مستقیم IP بدون پروکسی • SIP انتخاب/وارد کردن/حذف آهنگ زنگ	• آرتنت گیگابیتی دو پورت • قدرت از طریق آرتنت، [IEEE 802.3af] کلاس 1* 1	• IP v6
• زمان تاریخ را به صورت دستی یا خودکار تنظیم کنید	• عدد پورت گوشی، RJ9 (4P4C)	• LLDP/CDP/DHCP VLAN
• طرح شماره گیری	• عدد پورت هدست، RJ9 (4P4C)	• بیخ
• مرورگر XML، URL/URI اقدام	• سایر ویژگی های فیزیکی	• WPA2/WPA3
• تصاویر پیکارچه RTCP-XR، VQ-RTCPXR	• رنگ: خاکستری کلاسیک	• بوت ایمن
• کلید DSS پیشرفته	• قابل نصب روی دیوار	• GARP (پروتکل ثبت ویژگی عمومی)
• دایرکتوری • دفترچه تلفن لوال تا 1000 ورودی	• آداپتور AC خارجی Yealink	ویژگی های بسته • محتوای بسته:
• لیست سیاه	• ورودی AC 100-240 ولت و خروجی DC 5 V/0.6 A	• تلفن Yealink SIP-T33G
• دفترچه تلفن از راه دور • XML/LDAP شماره گیری	• مصرف برق (PSU): 2-3 W • مصرف برق (PoE): 3.5-5 W	• گوشی با سیم گوشی
• هوشمند	• ابعاد: (W x D x H x T): 42 x 146 x 186 x 212 میلی متر	• کابل آرتنت (کابل 1.5 متری CAT5E UTP)
• جستجو/واردات/صادرات دفترچه تلفن	• رطوبت عملیاتی: 10-95%	• پایه (برای صفحه دیواری استاندارد ایالات متحده قابل استفاده نیست)
• سابقه تماس: شماره گیری شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده است	• دمای کارکرد: 10 تا +45 درجه سانتی گراد (+14 تا)	• راهنمای شروع سریع
ویژگی های IP-PBX	• دمای نگهداری: 30- تا +70 درجه سانتی گراد (-22 تا +158 درجه فارنهایت)	• آداپتور برق (اختیاری)
• میدان لامپ مشغول (BLF)، ظاهر خط خط (BLA)	• مدیریت • پیکربندی: مرورگر/تلفن/تامین خودکار • ارائه خودکار از طریق HTTPS	• تعداد: 10 • CTN
• تماس ناشناس، رد تماس ناشناس، Hot-desk، پست صوتی	• مدیریت • پیکربندی: مرورگر/تلفن/تامین خودکار • ارائه خودکار از طریق HTTPS	• NW/CTN: 9.56 • کیلوگرم
• صندلی انعطاف پذیر	• ارائه خودکار با PnP	• GW/CTN: 10.52 • کیلوگرم
• پارک تماس، وانت تماس بگیرد	• Zero-sp-touch، TR-069	• اندازه جعبه کاغذ: 103 x 210 x 238 میلی متر
• مجری و دستیار	• قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی • بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد	• ابعاد کارتن: 250 x 443 x 535 میلی متر
• ضبط تماس متمرکز	• قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی • بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد	• برای تلفن دارای لوگوی V2 یا جدیدتر روی برچسب اعمال می شود
• پست صوتی تصویری	• قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی • بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد	انتظاری
• ضبط تماس	• قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی • بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد	• CE
• نمایشگر و نشانگر	• قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی • بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد	• FC
		• ISO 9001
		• broadsoft metaswitch

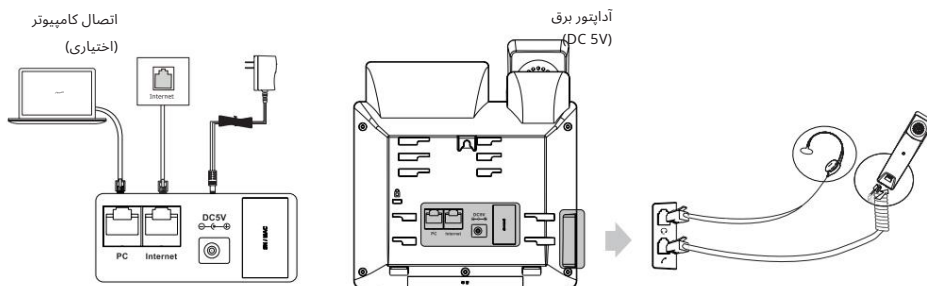

برای اطلاع از اینکه چگونه راه حل های Yealink می تواند به سازمان شما کمک کند، از ما در www.yealink.com دیدن کنید یا به sales@yealink.com ایمیل بزنید.

درباره Yealink

Yealink (کد سهام: 300628) ارائه‌دهنده راه‌حل‌های ارتباطات و همکاری یکپارچه در سطح جهانی است که متخصص در کنفرانس ویدیویی، ارتباطات صوتی و همکاری است و به هر فرد و سازمان کمک می‌کند تا قدرت "همکاری آسان، بهره‌وری بالا" را در آغوش بگیرد.

Yealink با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربیات کاربر پسند یکی از بهترین ارائه‌دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه است، رتبه اول را در سهم بازار جهانی IP Phone دارد و 5 برتر است. رهبر در بازار ویدئو کنفرانس (فراست و سالیوان، 2021).

برای اطلاعات بیشتر در مورد Yealink اینجا را کلیک کنید.

حق چاپ

© 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی‌توان به هر شکل یا با هر وسیله‌ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح CO., LTD. Yealink (Xiamen) Network Technology تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان‌افزار، اسناد محصول، پرسش‌های متداول و موارد دیگر، به Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم از سیستم فروش بلیط (<https://ticket.yealink.com>) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.

وبسایت: www.yealink.com

آدرس: No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, PRC

کپی رایت © 2023 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.