

یک تلفن SIP انقلابی با صفحه نمایش لمسی 7 اینچی

Yealink با تلفن IP جدید SIP-T48U راه حل ارتباط تجاری پویا را به مدیران و متخصصان ارائه می دهد. این تلفن از یک صفحه نمایش لمسی بزرگ و جذاب استفاده می کند که باعث می شود بین صفحات و برنامه ها جابجا شوید.

آسان و راحت T48U که با هال سوئیچ ادغام شده است، عملکرد و محیط آرام تری را به شما می دهد. فناوری Yealink Optima HD Voice، T48U کیفیت صوتی فوق العاده و ارتباطات صوتی شفاف را به شما هدیه می دهد. علاوه بر این، T48U دو پورت USB را در تلفن قرار می دهد که بلوتوث، وای فای، هدست USB و ضبط USB را به واقعیت تبدیل می کند و شما می توانید هر دو را آزادانه بنا به نیاز خود استفاده کنید. سری جدید Yealink T4U همان ظاهر زیبای خط T4 را ارائه می دهد، اما با بهبودهایی برای قابلیت همکاری بیشتر و بهتر.

همکاری سری T4U اکوسیستم Yealink را بهتر می سازد و با هدست های Yealink بیشتری سازگار است.

تعویض هوشمند کانال* و استفاده از تلفن برای پیکربندی و ارتقاء هدست.

* فقط هدست BH76 از قابلیت تعویض هوشمند کانال پشتیبانی می کند.



7 اینچی
صفحه نمایش لمسی

اوپتیم
صدای HD

2 پورت
USB دوگانه

اکوستیک
سپر

متحد
سیستم عامل

گسترش
ماژول

Opus



ویژگی ها و مزایای کلیدی

سفارشی سازی آسان و توسعه پذیری بالا

SIP-T48U دارای یک صفحه نمایش لمسی رنگی 7 اینچی با وضوح 800 در 480 پیکسل با نور پس زمینه

توسعه را برای حداکثر 180 دکمه اضافی با نمایشگر LCD مبتنی بر صفحه نمایش و سیستم LED متصل کند.

• صفحه نمایش لمسی رنگی 7 اینچی 800 در 480 پیکسل
با نور پس زمینه

• دو پورت USB

• تصاویر سیستم عامل دوگانه

• قالب T4U Auto-P یکپارچه شده است

• سیستم عامل T4U یکپارچه شده است

• حداکثر 16 حساب SIP

• آنترنت گیگابیتی دو پورت

• پشتیبانی از PoE

• طراحی لیبیل بدون کاغذ

• هدست، پشتیبانی EHS

• Wi-Fi از طریق WF40/WF50

• بلوتوث از طریق BT40/BT41/BT52

• ضبط USB

• پشتیبانی از گسترش صفحه نمایش رنگی

ماژول ها

• پایه با دو زاویه قابل تنظیم

• قابل نصب روی دیوار

• گوشی با سوئیچ هال

صوتی HD

فناوری Yealink Optima HD Voice، ساخت افزار و نرم افزار پیشرفته را با فناوری پهنای باند ترکیب می کند تا عملکرد صوتی را حداکثر کند. یک کدک صوتی کاملاً باز و همه کاره است که برای اجرای کیفیت صدای HD بالاتر نسبت به سایر کدک های باند پهن در پهنای باند شبکه بالا طراحی شده است. و گوشی سازگار با سمک (HAC) به فردی که دچار کم شنوایی است کمک می کند تا صدا را واضح تر بشنود.

نصب و راه اندازی کارآمد


سری Yealink T4U از تدارک کارآمد و استقرار انبوه بی دردسر با سرویس Redirection and Provisioning Yealink (RPS) و مکانیزم Boot پشتیبانی می کند تا به شما کمک کند تا بدون هیچ گونه تنظیمات دستی پیچیده ای، Zero Touch Provisioning را درک کنید. که استقرار سری T4U را ساده، نگهداری و ارتقاء آن را آسان می کند. علاوه بر این، یک قالب یکپارچه میان افزار و خودکار SP که برای همه مدل های تلفن T4U اعمال می شود، حتی در زمان و هزینه های بیشتری برای مشاغل صرفه جویی می کند و همچنین مدیریت و نگهداری را ساده تر می کند.

حمل و نقل ایمن و قابلیت همکاری

سری Yealink T4U از SIP روی امنیت لایه حمل و نقل (TLS/SSL) استفاده می کند که آخرین فناوری امنیت شبکه است. همچنین با تامین کنندگان پیشرو سوئیچ نرم افزاری مانند Broadsoft Broadworks، 3CX سازگار است. این با تصاویر سیستم افزار دوتایی حمل می شود که به شما یک محافظت در سطح سازمانی می دهد تا پس از شکست در ارتقا، سیستم خود را خراب نکنید. علاوه بر این، سری T4U از ویژگی Security Center پشتیبانی می کند، که به کاربران اجازه می دهد تصمیم بگیرند که آیا تلفن را به پلتفرم/سرویس مدیریت دستگاه متصل کنند و چه داده های خصوصی را می توانند گزارش دهید.

ویژگی های صوتی	ویژگی های IP-PBX	مدیریت
<p>> صدای HD: گوشی HD، بلندگو HD</p> <p>> گوشی سازگار با سمعک (HAC)</p> <p>> اسپر صوتی</p> <p>> فیلتر هوشمند نویز</p> <p>> کدک ها: AMR-WB (اختیاری)، AMR-NB (اختیاری)، PCMA (G.711A)، PCMU (G.711μ)، G.722، G.723.1، G.729، G.729A، G.729B، G.729AB، G.726، ilBC</p> <p>> DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و اطلاعات SIP</p> <p>> بلندگوی هندزفری تمام دوپلکس با AEC</p> <p>> VAD، CNG، AEC، PLC، A/B، AGC</p>	<p>> میدان لامپ مشغول (BLF)</p> <p>> ظاهر خط پل (BLA)</p> <p>> تماس ناشناس، رد تماس ناشناس</p> <p>> دستکاپ، داغ، پست صوتی</p> <p>> صندلی انعطاف پذیر</p> <p>> مجری و دستیار</p> <p>> تماس پارک، وانت تماس</p> <p>> ضبط تماس متمرکز، ضبط تماس</p> <p>> هبست صوتی تصویری</p>	<p>> مدیریت</p> <p>> پیکربندی: مرورگر/تلفن/تامین خودکار</p> <p>> ارائه خودکار از طریق FTP/TFTP/HTTP/HTTPS برای استقرار انبوه</p> <p>> ارائه خودکار با PnP</p> <p>> Zero-spo-touch، TR-069</p> <p>> قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی</p> <p>> بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد</p> <p>> صادرات ردیابی بسته، گزارش سیستم</p>
<p>> ویژگی های گوشی</p> <p>> حساب VoIP 16</p> <p>> توقف تماس، بی صدا کردن، DND</p> <p>> شماره گیری سریع تک لمسی، خط تلفن</p> <p>> تماس رو به جلو، انتظار تماس، انتقال تماس</p> <p>> گوش دادن گروهی</p> <p>> تماس اضطراری</p> <p>> شماره گیری مجدد، برگشت تماس، پاسخ خودکار</p> <p>> کنفرانس 10 طرفه</p> <p>> تماس مستقیم آیدون پراکسی > SIP انتخاب/وارد کردن/حذف آهنگ زنگ</p> <p>> تنظیم زمان تاریخ به صورت دستی یا خودکار</p> <p>> طرح شماره گیری، مرورگر XML، URL اقدام (RFC6035)، VQ-RTCPXR (RFC3611)، RTCP-XR URI</p>	<p>> نمایشگر و نشانگر</p> <p>> صفحه نمایش لمسی رنگی 7 اینچی 800 در 480 پیکسل با نور پس زمینه</p> <p>> زنگ با عمق 24 بیت</p> <p>> LED برای نشانگر انتظار تماس و پیام</p> <p>> کاغذ دیواری</p> <p>> رابط کاربری بصری با نمادها و کلیدهای نرم افزاری</p> <p>> رابط کاربری چند زبانه</p> <p>> شناسه تماس گیرنده با نام، شماره و عکس</p> <p>> محافظ صفحه نمایش</p> <p>> صرفه جویی در مصرف برق</p>	<p>> شبکه و امنیت</p> <p>> SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3251)</p> <p>> افزودنی سرور تماس پشتیبانی می شود</p> <p>> همپایش NAT-حالت STUN</p> <p>> حالت پروکسی و حالت پیوند SIP همتا به همتا</p> <p>> تخصیص IP: static/DHCP</p> <p>> خوب سرور HTTP/HTTPS</p> <p>> همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)</p> <p>> SNTP</p> <p>> QoS: پرجسب گذاری SRTP > ToS DSCP (VLAN)، Layer 3 802.1p/Q برای صدا</p> <p>> امنیت لایه حمل و نقل (TLS 1.3)</p> <p>> مدیر گواهی > HTTPS رمزگذاری AES برای فایل پیکربندی (AES256)</p> <p>> احراز هویت خلاصه: MD5/SHA1/SHA224/-SHA256/SHA384/SHA512</p> <p>> OpenVPN، IEEE802.1X، L2TP VPN > IPv6</p>
<p>> دو پورت USB (مطابق با 2.0)</p> <p>> هدست بلوتوث از طریق BT40/BT41/BT52</p> <p>> پشتیبانی از هدست بلوتوث / Yealink BH71/BH71 Workstation</p> <p>> BT52 تا BH71 Workstation Pro/BH72/BH76/UH38</p> <p>> هدست بی سیم Yealink WH62 DECT</p> <p>> قابل حمل، WH63 قابل حمل</p> <p>> همگام سازی تماس از طریق BT40/BT41/BT52</p> <p>> اتصال همزمان یک هدست و یک</p> <p>> تلفن همراه از طریق BT40/BT41/BT52</p> <p>> Wi-Fi از طریق WF40/WF50</p> <p>> ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB</p> <p>> هدست USB</p> <p>> ماژول توسعه EXP43</p> <p>> آداپتور هدست بی سیم EHS40</p> <p>> اتصال USB/Bluetooth به بلندگوی Yealink CP900/CP700/هدست بی سیم UH38</p> <p>> اتصال USB به هدست سیمی: Yealink UH34/UH36/UH37</p>	<p>> کلیدهای ویژگی</p> <p>> 29 کلید DSS تک لمسی</p> <p>> 7 کلید ویژگی: پیام، هدست، نگه داشتن، بی صدا، انتقال، شماره گیری مجدد، بلندگوی هندزفری</p> <p>> 6 کلید ناوبری</p> <p>> کلیدهای کنترل صدا</p> <p>> کلید بی صدا روشن</p> <p>> کلید هدست روشن</p> <p>> کلید بلندگوی هندزفری روشن</p>	<p>> LLDP/CDP/DHCP VLAN</p> <p>> ICE</p> <p>> WPA2/WPA3</p> <p>> بوت امن</p> <p>> GARP (پروتکل ثبت ویژگی عمومی)</p>
<p>> ارتباط</p> <p>> آترنت دو پورت گیگابایت > برق از طریق آترنت (IEEE 802.3af) کلاس</p> <p>> 2 > 3 درگاه USB (مطابق با 1 > 2.0 درگاه گوشی > 1 > RJ9 (4P4C) درگاه هدست RJ9 (4P4C)</p>	<p>> سایر ویژگی های فیزیکی</p> <p>> زنگ: خاکستری کلاسیک</p> <p>> قابل نصب روی دیوار (اختیاری)</p> <p>> آداپتور AC خارجی Yealink (اختیاری):</p> <p>> ورودی DC 5 V/2 A ولت و خروجی AC 100-240</p> <p>> واحد پول خروجی 5 V 1 A USB: 5 W</p> <p>> مصرف برق 1.8-3.8 W (PSU)</p> <p>> مصرف برق 2.3-4.7 W (PoE)</p> <p>> ابعاد 54 × 85 × 226 mm (W*D*H*mm): 266 × 226 × 85 میلی متر</p> <p>> رطوبت عملیاتی: 5% تا 90% غیر متراکم</p> <p>> دمای کارکرد: 10-45 درجه سانتیگراد + 14 تا 113 درجه فارنهایت)</p> <p>> دمای نگهداری: 30-70 درجه سانتیگراد - 22 تا 158 درجه فارنهایت)</p>	<p>> ویژگی های بسته</p> <p>> محتوای بسته:</p> <p>> تلفن Yealink SIP-T48U IP</p> <p>> گوشی با سیم گوشی</p> <p>> کابل آترنت (کابل 2 متری CAT5E UTP)</p> <p>> بایست</p> <p>> راهنمای شروع سریع</p> <p>> آداپتور برق (اختیاری)</p> <p>> بست دیواری (اختیاری)</p> <p>> تعداد: 5 / CTN عدد</p> <p>> NW/CTN: 7.9 کیلوگرم</p> <p>> GW/CTN: 8.4 کیلوگرم</p> <p>> اندازه جعبه هدیه: 324 × 263 × 128 میلی متر</p>
<p>> دایرکتوری</p> <p>> دفترچه تلفن محلی تا 1000 ورودی</p> <p>> فهرست مسدود</p> <p>> دفترچه تلفن از راه دور XML/LDAP</p> <p>> شماره گیری هوشمند</p> <p>> جستجو/واردات/صادرات دفترچه تلفن</p> <p>> سابقه تماس: شماره گیری شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده است</p>	<p>> ارتباط</p> <p>> CE FC RoHS</p> <p>> ISO 9001</p> <p>> broadsoft</p> <p>> metaswitch</p> <p>> 3CX</p> <p>> Asterisk Compatible</p> <p>> Genesys</p>	

اتصال

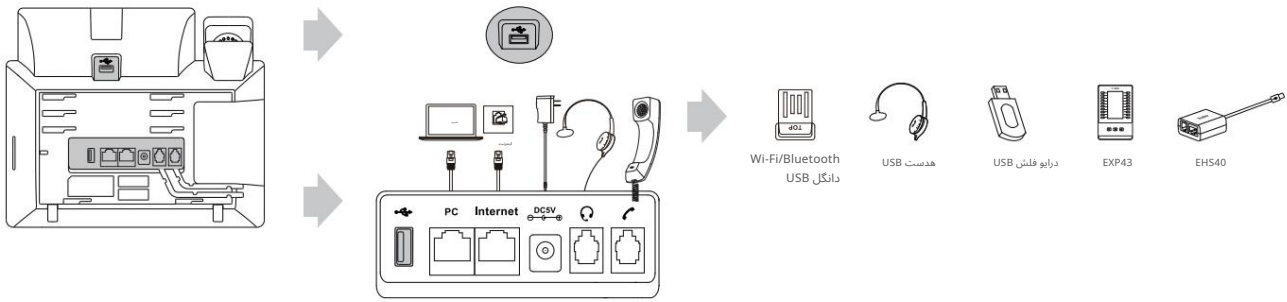

بیشتر بدانید

برای اطلاع از اینکه چگونه راه حل های Yealink می تواند به سازمان شما کمک کند، از ما در www.yealink.com دیدن کنید یا به sales@yealink.com ایمیل بزنید.



در باره Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, intercom, and collaboration. We have provided dedicated support and assistance to our customers since our founding in 2003.

Yealink با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربیات کاربر پسند یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه است. رتبه اول را در سهم بازار جهانی IP Phone دارد و 5 برتر است. رهبر در بازار ویدئو کنفرانس (فراسات و سالیوان، 2021).

برای اطلاعات بیشتر در مورد Yealink اینجا را کلیک کنید.

حق چاپ

© 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح CO., LTD. Yealink (Xiamen) Network Technology تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به (http://support.yealink.com/) Yealink WIKI مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط (https://ticket.yealink.com) Yealink برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.
وب سایت: www.yealink.com

آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه Xiamen،
Huli، فوجیان، PRC
کپی رایت © 2023 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.