

تلفن تجاری پرایم برای ارائه بهینه بهره وری دسکتاپ

Yealink SIP-T53W که مخصوصاً برای مدیران پرمشغله و حرفه ای ها طراحی شده است، یک تلفن تجاری پرایم با کاربری آسان با قابلیت تنظیم دارای LCD گرافیکی 3.7 اینچی که به راحتی و با انعطاف پذیری می توانید زاویه دید راحت را مطابق با شرایط شخصی و محیطی پیدا کنید. نیازهای ذهنی با بلوتوث داخلی 4.2 و وای فای دو باند داخلی، 2.4G/5G، تلفن IP SIP-T53W به شما اطمینان می دهد با فناوری بی سیم مدرن پیش بروید و اولین فرصت را در عصر بی سیم آینده بگیرید. پورت USB 2.0 داخلی آن امکان اتصال USB را فراهم می کند ضبط یا اتصال مستقیم هدست USB سیمی/بی سیم یا حداکثر سه ماژول توسعه Yealink EXP50 بهره مندی از اینها Yealink SIP-T53W یک تلفن اداری قدرتمند و قابل ارتقا است که کارایی و بهره وری بهینه دسکتاپ را ارائه می دهد.



قابلیت تنظیم سیستم
تلفن و کلید

صوتی HD

ساخته شده در
بلوتوث داخلی

USB 2.0



ویژگی ها و مزایای کلیدی

کاربر پسند

تلفن Yealink SIP-T53W دارای یک LCD گرافیکی 3.7 اینچی قابل تنظیم است که می توانید به راحتی آن را تنظیم کنید. به زاویه دید راحت مطابق با خودتان. در مورد کیفیت صدا، SIP-T53W کوپله شده است با آخرین نسخه فن آوری های Yealink Optimal HD Voice از جمله Yealink Acoustic Shield. صدای شفاف ارائه می کند فناوری که به طور موثر حواس پرتی و صداهای پس زمینه را از بین می برد، صدای شفاف ارائه می کند حتی در یک محیط پر سر و صدا در همین حال، مطابق با آخرین سازگاری سمعک (HAC) مقررات، گوشی HAC آن به فردی که دچار کم شنوایی است کمک می کند تا صدا را واضح تر بشنود.

انتقال بی سیم

تلفن Yealink SIP-T53W تنها بلوتوث داخلی 4.2 را برای هدستهای بلوتوث به شما ارائه می کند. و همگام سازی مخاطبین تلفن همراه، و همچنین Wi-Fi دو باند داخلی برای اتصال Wi-Fi. به شما امکان می دهد به راحتی به اتصال 5G Wi-Fi دسترسی داشته باشید. همچنین اگر می خواهید افق های خود را برای محیط های شلوغ، یا فقط با افزودن چند گوشی، یک سیستم تلفن را با تیم کوچک خود به اشتراک بگذارید به سادگی تلفن IP خود را از طریق فناوری DECT به تلفن بی سیم بی سیم تبدیل کنید. علاوه بر این، تلفن IP می تواند با Yealink VC Desktop با هم کار کند تا محتوای لپ تاپ شما را به اشتراک بگذارد و با هم همکاری کند خیلی راحت تر از قبل

قابلیت گسترش بالا

یک پورت داخلی USB 2.0 به شما امکان می دهد از ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB لذت ببرید. از طریق این پورت، USB، شما همچنین می توانید هدست USB سیمی/بی سیم را بدون اتصال Yealink EHS36 دیگر وصل کنید، و اتصال حداکثر 3 ماژول توسعه Yealink EXP50 که می تواند با حداکثر 180 برنامه ریزی شود. کلیدهای DSS بدون کاغذ

نصب و راه اندازی کارآمد

Yealink SIP-T53W از تامين کارآمد و استقرار انبوه بی دردسر با Yealink پشتیبانی می کند. Redirection and Provisioning Service (RPS) و مکانیسم Boot برای کمک به درک Zero Touch تهیه بدون تنظیمات دستی پیچیده علاوه بر این، یک قالب یکپارچه سیستم عامل و خودکار p که برای مدل های تلفن T53/T53W/T54W/T57W اعمال می شود، حتی در زمان و هزینه های بیشتری برای مشاغل صرفه جویی می کند، و همچنین مدیریت و نگهداری را ساده می کند.

LCD گرافیکی 3.7 اینچی 360x160 پیکسل با نور پس زمینه

صفحه نمایش LCD قابل تنظیم

تصاویر سیستم عامل دوگانه

سیستم عامل T53/T53W/T54W/T57W یکپارچه شده است

بلوتوث داخلی 4.2

دو باند داخلی Wi-Fi (802.11a/b/g/n) 2.4G/5G

پورت USB 2.0 برای ضبط، USB

هدست USB سیمی/بی سیم و EXP50

حداکثر 12 حساب VoIP

اترنت گیگابیتی دو پورت


پشتیبانی از PoE

گوشی HAC

طراحی لیبل بدون کاغذ

قابل نصب روی دیوار

<p>ویژگی های صوتی</p> <ul style="list-style-type: none"> • صدای HD: گوشه، HD، بلندگوی HD، گوشه سازگار با سمعک (HAC) اسپر آکوستیک • فیلتر نویز هوشمند • کدک صوتی: (μ) 7.11 G.722، PCMA (G.711)، PCMU (G.722) • iLBC، G.723.1، G.726، G.729AB، G.729B، G.729A، G.729 • DTMF: درون باند، خارج از باند (2833 RFC) و SIP INFO بلندگوی هندزفری تمام دوپلکس با AEC • VAD، CNG، AEC، PLC، AEB، AGC 	<p>تلفن بیسیم (از طریق) • Dect Dongle DD10K • دکتر 4گوشی بیسیم • Dect-حداکثر 4تماس همزمان</p> <p>• پشتیبانی از • Yealink W52H/W53H/W56H/DD Phone/CP930W • Slave برای Deskset Master</p> <p>ویژگی های IP-PBX</p> <p>• میدان لامب اشغالی (BLF)، ظاهر خط پل (BLA) تماس ناشناس، رد تماس ناشناس • میز گرم، پست صوتی • صندوق انعطاف پذیر، مدیر و دستیار • پارک تماس، دریافت تماس • ضبط متمرکز تماس، ضبط تماس</p>	<p>شبکه و امنیت • SIP v1 (RFC 3261)، v2 (RFC 2543) • پشتیبانی از افزودنی سرور تماس • NAT: حالت STUN</p> <p>• حالت پروکسی و حالت پیوند SIP • همنا به همنا • تخصیص • IP: استاتیک/ • DHCP • وب سرور HTTP/HTTPS</p> <p>• همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از: • QoS: • DNS-SRV (RFC 3263) • UDP/TCP • SNTP • برجست گذاری، (VLAN) 802.1p/Q • 3 برای صدا</p>
<p>ویژگی های گوشی</p> <p>VoIP • حساب 12</p> <p>• نگهداشتن تماس، بی صدا، • شمارهگیری مجدد، برگشت تماس، پاسخ خودکار • شمارهگیری سریع یکفسمی، پیش‌شماره تماس، انتظار تماس، انتقال تماس • گوش دادن گروهی، خط تلفن، پیامک، تماس اضطراری • کفرانس 5 طرفه • تماس مستقیم P • بدون پراکسی • SIP انتخاب/وارد کردن/حذف آهنگ رنگ • تنظیم زمان تاریخ به صورت دستی یا خودکار • طرح شماره گیری، مرورگر • Wi-Fi • VQ-RTCPXR (RFC6035) • XML، Action URL/URI • RTCP-XR (RFC3611) • و باند داخلی:</p>	<p>صفحه نمایش و نشانگر LCD • گرافیکی 3.7 اینچی • 360x160 پیکسل با نور پس زمینه LED • برای نشانگر تماس و پیام در انتظار LED • های دو رنگ (فرمز یا سبز) برای وضعیت خط • رابط کاربری بصری یا نمادها و کلیدهای نیم افزاری • رابط کاربری چند زبانه • تماس گیرنده شناسه با نام و شماره</p> <p>• صرفه جویی در مصرف برق</p>	<p>• امنیت لایه حمل و نقل • (TLS 1.3) • مدیر گواهی • HTTPS رمزگذاری AES برای فایل پیکربندی • (AES 256) • -حراز هویت خلاصه • IPv6 • L2TP VPN • IEEE 802.1X • OpenVPN.</p> <p>• L2TP/CDP/DHCP VLAN</p> <p>• بیخ</p> <p>• WPA2/WPA3 ></p> <p>• خروج امن</p> <p>• GARP > (پروتکل ثبت ویژگی عمومی)</p>
<p>• استاندارد شبکه: • IEEE 802.11a/b/g/n • نرخ انتقال: تا 433 مگابیت در ثانیه (ویوا)</p> <p>• محدوده فرکانس: 2.4GHz/5.0GHz</p> <p>• بلوتوث داخلی 4.2 برای:</p> <p>• هدست بلوتوث</p> <p>• همگام سازی تماس</p> <p>• تماس بلوتوثی</p> <p>• اتصال همزمان یک هدست و یک</p> <p>تلفن همراه • پورت USB (مطابق با 2.0) برای:</p>	<p>کلیدهای ویژگی • 8 • کلید خط با • 8 • LED • کلید خط را می توان تا 21 ویژگی مختلف برنامه ریزی کرد</p> <p>• (نمایش 3 صفحه) • 5</p> <p>• کلید ویژگی:</p> <p>• بی صدا، هدست، پیام، شمارهگیری مجدد، بلندگوی هندزفری • 4 • کلید "نرم" حساس به زمینه • 6 • کلید ناوبری • کلیدهای کنترل صدا • کلید بی صدا/هدست/هندزفری روشن</p>	<p>• سایر ویژگی های فیزیکی • رنگ: خاکستری کلاسیک • قابل نصب روی دیوار (اختیاری) • آداپتور AC خارجی Yealink (اختیاری):</p> <p>• ورودی • 100-240V AC • خروجی • DC 5V/1.2A</p> <p>• آرز خروجی • 5 • USB • 500 میلی آمپر • مصرف برق • 1.3W-2.3W</p> <p>• (PSU) مصرف برق • 1.8W-3.1W • (PoE) ایعاد: (W*D*H*H*)</p>
<p>• هدست USB • سیمی/بی سیم</p> <p>• ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB</p> <p>• مازول توسعه EXP50 (تا 3)</p> <p>• آداپتور هدست بی سیم EHS40</p> <p>• اتصال USB/Bluetooth به Yealink CP900/CP700</p> <p>• مدیریت • پیکربندی: مرورگر/تلفن/تایمین خودکار • ارائه خودکار از طریق FTP/TFTP/HTTP/HTTPS</p> <p>• استقرار آنبوه • ارائه خودکار با • PNP مدیریت دستگاه • TR-069 • Zero-sp-touch • Broadsoft قفل تلفن برای شخصی حفاظت از حریم خصوصی • بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد • صادرات ردیابی بسته، گزارش سیستم</p>	<p>رابط</p> <p>• آنترنت گیجایی دو پورت • برق از طریق آنترنت (IEEE 802.3af) • کلاس 1 • 1</p> <p>• 2 پورت USB (مطابق با 1 • 2.0) • پورت گوشی • 1 • 4P4C) • 9 پورت هدست (4P4C) • Yealink UH36 به هدست</p> <p>• توابع اساسی: پاسخ / پایان، تماس بی صدا</p> <p>• عملکرد پیشرفته: بهینه سازی صدا، شماره گیری مجدد، نگه داشتن تماس، همگام سازی صدا، کنترل تماس های متعدد • اشتراک گذاری محتوا (از طریق • Yealink VCD) • کلید • DSS پیشرفته</p>	<p>• رطوبت عملیاتی: • 10-95% دمای عملیاتی: • 10 تا +45 درجه سانتیگراد (+14 تا 113 درجه فارنهایت) • دمای نگهداری: • 30 تا +70 درجه سانتیگراد (-22 تا 158 درجه فارنهایت)</p> <p>ویژگی های بسته • محتوای بسته:</p> <p>• تلفن Yealink SIP-T53W</p> <p>• گوشی با سیم گوشی</p> <p>• کابل آنترنت</p> <p>• پایست</p> <p>• راهنمای شروع سریع</p> <p>• آداپتور برق (اختیاری) • تعداد: • 5 • CTN: • 5.8 • NW/CTN: • کیلوگرم</p> <p>• 6.3 • GW/CTN: • کیلوگرم • اندازه جعبه هدیه: • 238mm*237mm*103mm</p>
<p>• فهرست راهنما • دفترچه تلفن محلی تا 1000 ورودی • لیست سیاه</p> <p>• دفترچه تلفن از راه دور • XML/LDAP • شماره گیری هوشمند • جستجو/وارد کردن/صادرات دفترچه تلفن • سابقه تماس: شماره گیری/دریافت/از دست دادن/ارسال شده</p>	<p>• کارت • 538mm*244mm*250mm • Meas</p> <p>• انطباق</p> <p>• ISO 9001 • رسیدن</p> <p>• CE • FC • HAC • RoHS</p> <p>• broadsoft • 3CX • metaswitch</p>	<p>• کارت • 538mm*244mm*250mm • Meas</p> <p>• انطباق</p> <p>• ISO 9001 • رسیدن</p> <p>• CE • FC • HAC • RoHS</p> <p>• broadsoft • 3CX • metaswitch</p>

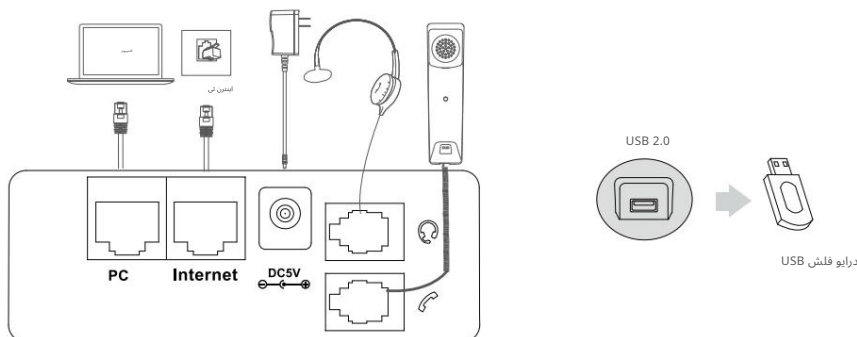



درباره Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, telephony, and collaboration. We are committed to providing high-quality solutions and services to our customers.

Yealink با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربیات کاربر پسند یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه است، رتبه اول را در سهم بازار جهانی IP Phone دارد و 5 برتر است. رهبر در بازار ویدئو کنفرانس (فراست و سالیوان، 2021).

[برای اطلاعات بیشتر در مورد Yealink اینجا را کلیک کنید.](#)

حق چاپ

© 2022 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح CO., LTD. Yealink (Xiamen) Network Technology تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.

وب سایت: www.yealink.com

آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه Xiamen،

Huli، فوجیان، PRC

کپی رایت © 2023 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.