

## تلفن تجاری پریم برای ارائه بهینه بهره وری دسکتاپ

Yealink SIP-T54W مخصوصاً برای مدیران پرمشغله و حرفه‌ای‌ها طراحی شده است.

دارای صفحه نمایش LCD رنگی 4.3 اینچی که به راحتی و با انعطاف پذیری می‌توانید زاویه دید راحت را مطابق با شرایط شخصی و حسادت آور پیدا کنید.

نیازهای روحی با بلوتوث داخلی 4.2 و وای فای دو باند داخلی، 2.4G/5G تلفن SIP-T54W به شما اطمینان می‌دهد که

با تکنولوژی مدرن بی سیم همراه شوید و اولین فرصت را در عصر بی سیم آینده بگیرید. پورت USB 2.0 داخلی آن این امکان را می‌دهد

ضبط USB یا هدست USB مستقیم سیمی/بی سیم یا حداکثر سه ماژول توسعه Yealink EXP50 بهره مندی از

این ویژگی‌ها، Yealink SIP-T54W یک تلفن اداری قدرتمند و قابل ارتقا است که کارایی و تولید بهینه دسکتاپ را ارائه می‌کند.



ویژگی‌های کلیدی  
تلفن‌های بی سیم

صوتی HD

ساخته شده در  
واشینگتن

USB 2.0

تیوبینه



### ویژگی‌ها و مزایای کلیدی

#### کاربر پسند

تلفن Yealink SIP-T54W دارای صفحه نمایش LCD رنگی 4.3 اینچی قابل تنظیم است که می‌توانید به راحتی مطابق با خودتان آن را با زاویه دید راحت تنظیم کنید. از نظر کیفیت صدا، SIP-T54W با آخرین نسخه از فناوری‌های Optimal HD Voice، Yealink از جمله فناوری Yealink Acoustic Shield، که به طور موثر حواس‌پرتی و صداهای پس‌زمینه را حذف می‌کند، صدایی شفاف را حتی در محیط‌های پر سر و صدا ارائه می‌دهد. در همین حال، مطابق با آخرین مقررات سازگاری با سمعک (HAC) گوشی آن به فردی که دچار کم شنوایی است کمک می‌کند تا صدا را بیشتر بشنود.

به وضوح

#### انتقال بی سیم

تلفن Yealink SIP-T54W تنها بلوتوث داخلی 4.2 را برای هدست‌های بلوتوث به شما ارائه می‌کند. و همگام سازی مخاطبین تلفن همراه، و همچنین Wi-Fi دو باند داخلی برای اتصال Wi-Fi. به شما امکان می‌دهد به راحتی به اتصال 5G Wi-Fi دسترسی داشته باشید. همچنین اگر می‌خواهید افق‌های خود را برای محیط‌های شلوغ گسترش دهید، یا با افزودن چندین گوشی، یک سیستم تلفنی را با تیم کوچک خود به اشتراک بگذارید، فقط کافی است تلفن IP خود را از طریق فناوری DECT به تلفن بی‌سیم تبدیل کنید. علاوه بر این، تلفن IP می‌تواند با Yealink VC Desktop هم کار کند تا محتوای لپ‌تاپ شما را به اشتراک بگذارد و همکاری ایجاد کند.

خیلی راحت تر از قبل

#### قابلیت گسترش بالا

یک پورت داخلی USB 2.0 به شما امکان می‌دهد از ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB لذت ببرید. از طریق این درگاه، USB می‌توانید هدست USB سیمی/بی‌سیم را بدون اتصال دیگر Yealink EHS36 وصل کنید و تا 3 ماژول توسعه Yealink EXP50 را که می‌توان با حداکثر 180 عدد برنامه‌ریزی کرد وصل کرد.

کلیدهای DSS بدون کاغذ

#### نصب و راه اندازی کارآمد

Yealink SIP-T54W از تدارک کارآمد و استقرار انبوه بی دردسر با سرویس Redirection and Provisioning Yealink (RPS) و مکانیسم Boot پشتیبانی می‌کند تا به شما کمک کند تا بدون هیچ گونه تنظیمات دستی پیچیده، Zero Touch Provisioning را درک کنید. علاوه بر این، یک قالب یکپارچه سیستم عامل و خودکار p که برای مدل‌های تلفن T53/T53W/T54W/T57W اعمال می‌شود، حتی در زمان و هزینه‌های بیشتری برای مشاغل صرفه جویی می‌کند، و همچنین مدیریت و نگهداری را ساده می‌کند.

• صفحه نمایش رنگی 4.3 اینچی 480 در 272 پیکسل با نور پس زمینه

• صفحه نمایش LCD قابل تنظیم

• تصاویر سیستم عامل دوگانه

• سیستم عامل T53/T53W/T54W/T57W یکپارچه شده است

• بلوتوث داخلی 4.2

• دو باند داخلی (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 2.4G/5G

• پورت USB 2.0 برای ضبط USB،

• هدست USB سیمی/بی سیم و EXP50

• حداکثر 16 حساب VoIP

• اتزنت گیگابیتی دو پورت


• پشتیبانی از PoE

• گوشی HAC

• طراحی لیبیل بدون کاغذ

• قابل نصب روی دیوار

<p><b>ویژگی های صوتی</b></p> <p>• صدای HD: گوشتی، HD، بلندگوی • HD گوشتی سازگار با سمک • (HAC) اسپر آکوستیک</p> <p>• فیلتر نویز هوشمند • کدک صوتی: (G.711A)، PCMA (G.711)، PCMU (G.722)، iLBC (G.729.1)، G.729B، G.729AB، G.726، G.723.1، G.729</p> <p>• DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و • SIP INFO • کشف بلندی هندزفری تمام دوبلکس با AEC • VAD، CNG، AEC، PLC، A/B، AGC</p>	<p>تلفن بیسیم (از طریق • Dect Dongle DD10K) • دکتر 4گوشی بیسیم • Dect • دکتر 4 تماس همزمان • پشتیبانی از • Yealink W52H/W53H/W56H/DD Phone/CP930W • سرویس برای Slave • Master</p> <p><b>ویژگی های IP-PBX</b></p> <p>• میدان لامپ شلوغ • (BLF) • نمای خط پل • (BLA) تماس ناشناس، رد تماس ناشناس • دکستاپ داغ، پست صوتی • صدنایی اعطاف پذیر • مدیر و دستیار</p>	<p>• صادرات ردیابی بسته، گزارش سیستم</p> <p>شبکه و امنیت • SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261) • پشتیبانی از افزودنی سرور تماس • پیمایش • NAT-حالت STUN</p> <p>• حالت پروکسی و حالت پیوند SIP • همنا به همنا • تخصیص • IP: استاتیکی • DHCP • سرور HTTP/HTTPS</p> <p>• همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از: QoS: • (RFC 3263) • UDP/TCP/DNS-SRV • SNTP • سرچسب گذاری • (VLAN) • (LAN) • 802.1p/Q • 3 برای صدا</p>
<p><b>ویژگی های گوشی</b></p> <p>• حساب VoIP 16</p> <p>• نگه داشتن تماس، انتقال تماس، انتظار تماس، انتقال تماس • شمارهگیری سریع یکمسی، خط تلفن، بی-صدا، • DND • گوشتی دادن گوشتی، پیامک، تماس اضطراری • شمارهگیری مجدد، برگشت تماس، پاسخ خودکار • کنفرانس 10 طرفه • تماس مستقیم IP بدون پراکنسی • SIP • انتخاب/وارد کردن/حذف آهنگ رنگ • تنظیم زمان تاریخ به صورت دستی یا خودکار • طرح شماره گیری، مرورگر • Wi-Fi • VQ-RTCPXR (RFC6035) • XML، Action URL/URI • RTCP-XR (RFC3611) • دو باند داخلی:</p>	<p>• پارک تماس، دریافت تماس • ضبط تماس متمرکز، ضبط تماس</p> <p><b>صفحه نمایش و نشانگر</b> • صفحه نمایش رنگی 4.3 اینچ 480 X 272 پیکسل با نور پس زمینه • رنگ با عمق 16 بیت • LED • برای نشانگر تماس و پیام در انتظار • LED • های دو رنگ (قرمز یا سبز) روشن برای وضعیت خط</p>	<p>• امنیت لایه انتقال • (1.3 TLS) • مدیر گواهی • HTTPS • رمزگذاری AES برای فایل یکریزندی • (AES256) • حراز هویت خلاصه با استفاده از ICE • CDP/DHCP VLAN • MD5/MD5-session • OpenVPN، IEEE802.1X، L2TP VPN • IPv6، LLDP/</p> <p>WPA2/WPA3 &gt;</p> <p>&gt; جوت امن</p> <p>GARP &gt; پروتکل ثبت ویژگی عمومی)</p>
<p>• استاندارد شبکه: • IEEE802.11a/b/g/n • نرخ انتقال: تا 433 مگابیت در ثانیه (پویا)</p> <p>• محدوده فرکانس: 2.4GHz/5.0GHz</p> <p>• بلوتوث داخلی برای:</p> <p>• هدست بلوتوث،</p> <p>• همگام سازی مخاطبین تلفن همراه</p> <p>• تماس بلوتوثی</p> <p>• اتصال همزمان یک هدست و یک موبایل</p>	<p><b>اطلاعات</b></p> <p>• کاذد دیواری • رابط کاربری بصری با نمادها و کلیدهای نرم افزاری • رابط کاربری چند زبانه • شناسه تماس گیرنده با نام و شماره</p> <p>• محافظ صفحه نمایش</p> <p>• صرفه جویی در مصرف برق</p> <p><b>کلیدهای ویژگی</b> • 10 کلید خط با • 10 LED • کلید خط را می توان تا 27 ویژگی مختلف برنامه ریزی کرد (نمایش 3 صفحه)</p>	<p>ورودی • 240 - 100 AC ولت و خروجی • 5V/2A DC</p> <p>• ارزش خروجی • 5 • USB • 500 میلی آمپر • مصرف برق • 4.3W-1.7W (PSU): مصرف برق • 5.5W-2.2W (PoE): (W*D*H*H):</p> <p>• 233mm*222.6mm*186.1mm*41.7mm</p> <p>• رطوبت عملیاتی: • 10-95% • دمای کارکرد: • 10-50°C (+14-122°F)</p>
<p>تلفن • پورت USB (مطابق با 2.0) برای:</p> <p>• هدست USB بیسیم/بی سیم</p> <p>• ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB</p> <p>• ماژول های گسترش صفحه رنگی EXP50 تا (3)</p> <p>• آداپتور هدست بی سیم EHS40</p> <p>• اتصال • Yealink CP900/CP700 • USB/Bluetooth به</p> <p>• بلندگو، اتصال USB به هدست: Yealink UH36</p> <p>• توابع اساسی: پاسخ / پایان، تماس بی صدا</p> <p>• عملکرد پیشرفته: بهینه سازی صدا، شماره گیری مجدد، نگه داشتن تماس، همگام سازی صدا، کنترل تماس های متعدد • اشتراک گذاری محتوا (از طریق • VCD) • Yealink کلید DSS پیشرفته</p>	<p>7 • کلید ویژگی: پیام، هدست، نگه داشتن، بی صدا، انتقال، شماره گیری مجدد، بلندگوی هندزفری</p> <p>4 • کلید «نرم» حساس به زمینه • 6 کلید ناوبری • کلیدهای کنترل صدا • روشنایی قطع/هدست/کلید بلندگوی هندزفری</p> <p><b>رابط</b></p> <p>• اتزنت گیگابیتی دو پورت • برق از اتزنت • (IEEE 802.3af) • کلاس 1 • 3 پورت USB (مطابق با • 1 • 2.0) • پورت گوشتی • 1 • (4P4C) • R9 پورت هدست • R9 (4P4C)</p>	<p><b>ویژگی های بسته</b> • محتوای بسته:</p> <p>• تلفن Yealink SIP-T54W</p> <p>• گوشتی بی سیم گوشتی</p> <p>• کابل اتزنت</p> <p>• پایست</p> <p>• راهنمای شروع سریع</p> <p>• آداپتور برق (اختیاری) • تعداد: 5 • عدد: 6.3 • NW/CTN: 6.8 • GW/CTN: 6.8 • اندازه جعبه هدیه: 259 میلی متر*342 میلی متر*301 میلی متر</p>
<p>• دفترچه تلفن از راه دور • XML/LDAP شماره گیری هوشمند • جستجو/وارد کردن/صادرات دفترچه تلفن • سابقه تماس: شماره گیری/دریافت/از دست دادن/ارسال شده</p> <p>• دفترچه راهنما • دفترچه تلفن محلی تا 1000 ورودی • لیست سیاه</p>	<p><b>مدیریت</b> • پیکربندی: مرورگر/تلفن/تأمین خودکار • ارائه خودکار از طریق FTP/HTTP/HTTPS برای استقرار انبوه • ارائه خودکار یا • PnP • مدیریت دستگاه • TR-069 • Zero-sp-touch • Broadsoft • قفل تلفن برای شخصی حفاظت از حریم خصوصی • بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد</p>	<p>• کارت • 265 mm*250 mm*538 mm Meas:</p> <p>انطباق</p> <p>• CE • FC • HAC • ISO 9001</p> <p>• broadsoft • 3CX • metaswitch</p>

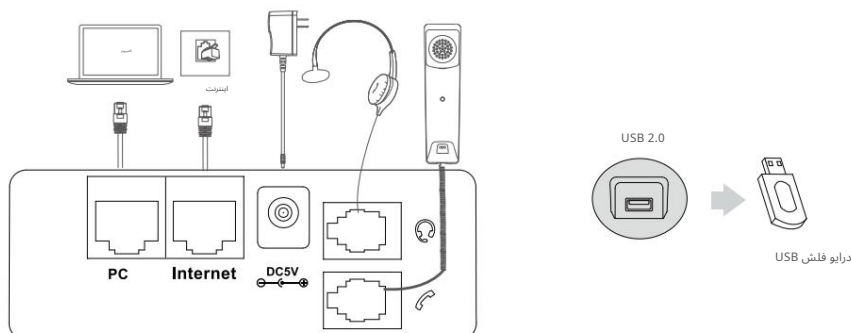

## درباره Yealink

Yealink (کد سهام: 300628) یک نام تجاری جهانی است که در کنفرانس های ویدئویی، ارتباطات صوتی و راه حل های همکاری با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربه کاربر پسند تخصص دارد. Yealink به عنوان یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه، رتبه اول را در سهم بازار جهانی محموله های تلفن SIP دارد (گزارش جایزه رهبری برتری رشد تلفن رومیزی IP جهانی، Frost & Sullivan، 2019).

## حق چاپ

© 2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح (Xiamen) Yealink تکثیر یا منتقل کرد. شرکت فناوری شبکه، با مسئولیت محدود.

## پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

وب سایت: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)

آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه، Xiamen،

Huli، فوجیان، PRC

کپی رایت © 2023 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.