

## تلفن IP سطح ابتدایی با 2 خط و صدای HD

Yealink SIP-T21(P) E2 جدید، تلفن های IP سطح پایه را به سطحی می رساند که قبلاً هرگز به آن دست نیافته بود. با استفاده کامل از مواد با کیفیت بالا، به علاوه یک LCD گرافیکی فوق العاده بزرگ 132x64 پیکسل با نور پس زمینه که نمایشگر داده های 5 خطی شفاف را نشان می دهد، تجربه کاربری نرم تر، اطلاعات بصری بسیار بیشتر در یک نگاه، به علاوه ویژگی های HD Voice را ارائه می دهد. در همین حال، دو پورت شبکه 10/100 مگابیت بر ثانیه با PoE یکپارچه، E2 T21P را به گزینه ای ایده آل برای استفاده گسترده از شبکه تبدیل می کند. E2 T21P از دو حساب VoIP، گزینه های نصب ساده، منقطع و امن، به علاوه پشتیبانی از Open VPN، IPv6 و یک سرور افزونگی پشتیبانی می کند. همچنین با 802.1x، SRTP/HTTPS/TLS، کار می کند.

به عنوان یک راه حل IP بسیار مقرون به صرفه و قدرتمند، E2 T21(P) بهره وری را در محیط های اداری کوچک و بزرگ به حداکثر می رساند.



### ویژگی ها و مزایای کلیدی

#### صوتی HD

صدای Yealink HD به ترکیبی از طراحی نرم افزار و سخت افزار و همچنین پیاده سازی فناوری پهنای باند برای به حداکثر رساندن عملکرد آکوستیک اشاره دارد. E2 SIP-T21(P) همراه با فناوری پیشرفته وضوح صوتی مانند دوبلکس کامل، لغو اکو، بافر لرزش تطبیقی و غیره، ارتباطات صوتی واضح تر و واقعی تری را ارائه می دهد.

#### مدیریت تماس پیشرفته

E2 SIP-T21(P) از ویژگی های افزایش بهره وری مانند مرورگر XML پارک تماس، دریافت تماس، BLF انتقال تماس، انتقال تماس، کنفرانس سه طرفه پشتیبانی می کند که آن را به ابزار کارایی طبیعی و واضح برای افراد پرمشغله امروزی تبدیل می کند. محیط دفاتر کوچک و بزرگ

#### نصب و راه اندازی کارآمد

E2 SIP-T21(P) از تدارک کارآمد و استقرار انبوه بی دردسر با سرویس Redirection and Provisioning Yealink (RPS) و مکانیسم Boot پشتیبانی می کند تا به شما کمک کند تا بدون هیچ گونه تنظیمات دستی پیچیده ای، Zero Touch Provisioning را درک کنید، که استقرار آن را ساده و آسان می کند. برای نگهداری و ارتقاء.

حمل و نقل و قابلیت همکاری بسیار ایمن این ارتباط از SIP روی امنیت لایه حمل و نقل (TLS/SSL) استفاده می کند تا آخرین فناوری را برای امنیت شبکه افزایش دهد. این محدوده دارای گواهی سازگاری با 3CX و Broadsoft Broadworks است و از سازگاری عالی با تامین کنندگان پیشرو سوئیچ نرم اطمینان حاصل می کند.

> Yealink HD Voice

> LCD گرافیکی 132 x 64 پیکسل

با نور پس زمینه

> سوئیچ اترنت 10/100M دو پورت

> پشتیبانی از (T21P E2) PoE

> پشتیبانی از کدک Opus

> حداکثر 2 حساب SIP

> پشتیبانی از هدست

> قابل نصب روی دیوار

> ساده، انعطاف پذیر و امن

گزینه های تامین

## ویژگی های صوتی

> صدای HD: گوشی، HD، بلندگوی HD، کدک باند پهن: AMR-WB (اختیاری)، G.722، Opus، کدک باند باریک: DTMF، G.726، lBC، G.729AB، G.711(A/μ)، داخل باند، خارج از باند (RFC 2833) و SIP INFO بلندگوی هندزفری تمام دوبلکس با AEC

> VAD، CNG، AEC، PLC، AJB، AGC

## ویژگی های گوشی

2 حساب VoIP

> توقف تماس، بی صدا کردن، DND

> شماره گیری سریع تک لمس، خط تلفن

> تماس رو به جلو، انتظار تماس، انتقال تماس

> گوش دادن گروهی، پیامک، تماس اضطراری

> شماره گیری مجدد، برگشت تماس، پاسخ خودکار

> کنفرانس 3 طرفه محلی

> تماس مستقیم IP بدون پروکسی SIP

> انتخاب/وارد کردن/حذف آهنگ زنگ

> زمان تاریخ را به صورت دستی یا خودکار تنظیم کنید

> طرح شماره گیری

> مرورگر XML، URL/URI اقدام

> تصاویر یکپارچه

> RTCP-XR، VQ-RTCPXR

> کلید DSS پیشرفته

## دایرکتوری

> دفترچه تلفن قابل حمل تا 1000 ورودی

> لیست سیاه

> دفترچه تلفن از راه دور XML/LDAP

> شماره گیری هوشمند

> جستجو/واردات/صادرات دفترچه تلفن

> سابقه تماس: شماره گیری شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده است

## ویژگی های IP-PBX

> میدان لامپ مشغول (BLF)

> ظاهر خط پل (BLA)

> تماس ناشناس، رد تماس ناشناس

> دستکتاپ داغ، پست صوتی

> صندلی انعطاف پذیر

> تماس پارک، وانت تماس

> مجری و دستیار

> ضبط تماس متمرکز

> پست صوتی تصویری

> ضبط تماس

صفحه نمایش و نشانگر LCD گرافیکی 64 x 132 پیکسل با نور پس زمینه

> LED برای نشانگر انتظار تماس و پیام

> LED های دو رنگ (قرمز یا سبز) روشن برای

اطلاعات وضعیت خط

> رابط کاربری بصری با نمادها و کلیدهای نرم افزاری

> رابط کاربری چند زبانه

> شناسه تماس گیرنده با نام و شماره

> صرفه جویی در مصرف برق

> کلیدهای ویژگی 2 > کلید خط با 6 LED کلید ویژگی: پیام، هدست،

شماره گیری مجدد، انتقال، بی صدا، بلندگوی هندزفری 6 > کلید ناوبری

> کلیدهای کنترل صدا

رابط

> 2 > پورت اترنت > 45 RJ45 x 10/100M قدرت از طریق اترنت، (IEEE 802.3af) کلاس

2 (T21P E2)

1 > پورت گوشی > 1 RJ9 (4P4C) > هدست RJ9 (4P4C)

سایر ویژگی های فیزیکی

> زنگ: مشکی

> قابل نصب روی دیوار

> آداپتور AC خارجی: Yealink

ورودی AC 100-240V و خروجی DC 5V/600mA

> مصرف برق (PSU): 0.8-1.4W

> مصرف انرژی (T21P E2) (PoE): 1.3-1.8W

> ابعاد: (W\*D\*H\*MT):

209 میلی متر \* 188 میلی متر \* 150 میلی متر \* 41 میلی متر

> ظرفیت عملیاتی: 10 تا 95 درصد

> دمای کارکرد: 50 ~ 10-درجه سانتی گراد (122 ~ 14+ درجه فارنهایت)

## مدیریت

> پیگیری: مرورگر/تلفن/تامین خودکار

> ارائه خودکار از طریق FTP/TFTP/HTTP/HTTPS برای استقرار انبوه

> ارائه خودکار با PnP

> Zero-sp-touch، TR-069

> قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی

> بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد

> صادرات ردیابی بسته، گزارش سیستم

## شبکه و امنیت

> SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261)

> افزودنی سرور تماس پشتیبانی می شود

> پیمایش NAT: حالت STUN

> حالت پروکسی و حالت پیوند SIP همتا به همتا

> تخصیص IP: static/DHCP

> خوب سرور HTTP/HTTPS

> همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP

> UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

> QoS: پرچسب گذاری Layer 3 ToS (VLAN)، 802.1p/Q

DSCP

> SRTP برای صدا

> امنیت لایه حمل و نقل (TLS)

> مدیریت گواهی > HTTPS رمزگذاری AES برای فایل پیکربندی > احراز

هویت خلاصه IPv6 > OpenVPN، IEEE802.1X

> LLDP/CDP/DHCP VLAN

> ICE

## ویژگی های بسته

> محتوای بسته:

تلفن Yealink SIP-T21(P) E2

گوشی با سیم گوشی

کابل اترنت (کابل 1.5 متری CAT5E UTP)

بایست

راهنمای شروع سریع

آداپتور برق:




T21 E2 (استاندارد)، T21P E2 (اختیاری)

تعداد/ 10 عدد CTN: 11.7 NW/CTN: 12.5 GW/CTN: کیلوگرم

> اندازه جعبه هدیه: 215 میلی متر \* 200 میلی متر \* 118 میلی متر

> ابعاد کارتن: 615mm\*436mm\*208mm

## انطباق

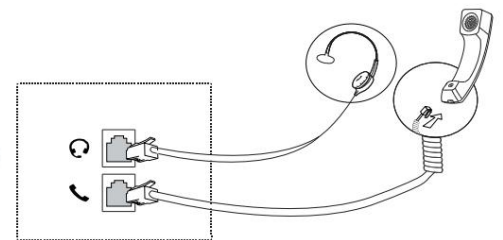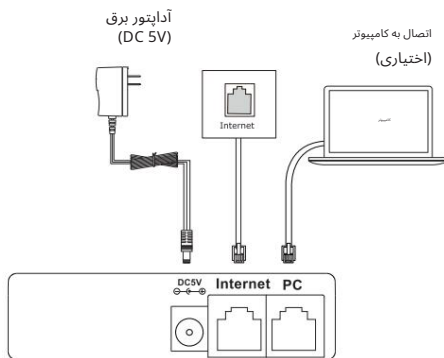

بیشتر بدانید

برای اطلاع از اینکه چگونه راه حل های Yealink می تواند به سازمان شما کمک کند، از ما در [www.yealink.com](http://www.yealink.com) دیدن کنید یا به [sales@yealink.com](mailto:sales@yealink.com) ایمیل بزنید.



#### درباره Yealink

Yealink یک ارائه دهنده جهانی راه حل های ارتباط سازمانی و همکاری است که خدمات کنفرانس ویدئویی را به شرکت های جهانی ارائه می دهد. Yealink با تمرکز بر تحقیق و توسعه، بر نوآوری و ایجاد اصرار دارد. Yealink با پتنت های فنی برجسته فناوری پردازش ابری، صدا، ویدئو و پردازش تصویر، راه حل پانوراما برای کنفرانس صوتی و تصویری با ادغام خدمات ابری خود با مجموعه ای از محصولات نقطه پایانی ایجاد کرده است. Yealink به عنوان یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه از جمله ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا، رتبه اول را در سهم بازار جهانی محموله های تلفن SIP دارد.

#### حق چاپ

© 2018 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

حق چاپ © 2018 Yealink(Xiamen) Network Technology Co., LTD. تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD، تکثیر یا منتقل کرد.

#### پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه، YEALINK(XIAMEN) LTD.  
وبسایت: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه  
Huli، Xiamen، فوجیان، PR چین  
حق نشر © 2018 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.