

گوشی حرفه ای گیگابیت با LCD رنگی

تلفن SIP-T29G پیشرفته ترین مدل در ترمینال Yealink T2x IP است. سری. این صفحه نمایش رنگی TFT با وضوح بالا دارد و تجربه بصری غنی را ارائه می دهد. فناوری Yealink Optima HD ارتباطات صوتی غنی، شفاف و واقعی را امکان پذیر می کند. پشتیبانی از اینترنت گیگابیت، انواع اتصالات دستگاه، از جمله هدست EHS و USB با کلیدهای قابل برنامه ریزی، IP Phone از ویژگی های گسترده افزایش بهره وری پشتیبانی می کند.



ایتما
صدای HD



گیگابیت



بدون کاغذ



USB 2.0



ویژگی ها و مزایای کلیدی

مدل جدید به روز شده و بهبود یافته تلفن های Yealink SIP به تکامل خود ادامه می دهند، عملکرد سری جدید T2 SIP-فراوان تر شده است، رابط کاربری جدید با نمایشگر رنگی دوستانه تر شده است.

صوتی HD

Yealink Optima HD Voice به ترکیبی از طراحی نرم افزار و سخت افزار و همچنین پیاده سازی فناوری پهنای باند برای به حداکثر رساندن عملکرد صوتی اشاره دارد. همراه با فناوری پیشرفته وضوح آکوستیک مانند دوبلکس کامل، لغو اکو، بافر لرزش تطبیقی و غیره. ایجاد یک تجربه زنده چهره به چهره شگفت انگیز.

یک تجربه بصری غنی برای برنامه های کاربردی

SIP-T29G از ویژگی های گسترده افزایش بهره وری مانند مرورگر SCA، XML لیست، BLF، تماس به جلو، انتقال تماس، کنفرانس سه طرفه پشتیبانی می کند. صفحه نمایش رنگی با نور پس زمینه 4.3 اینچی ارائه بصری غنی و ناوبری آسان تر در منو را امکان پذیر می کند. سه صفحه از 10 دکمه انعطاف پذیر بر روی صفحه نمایش نشان داده شده است که می تواند تا 27 ویژگی مختلف برنامه ریزی شود.

اتصال پیشرفته و قابلیت گسترش برای اتصال به شبکه، SIP-T29G دارای دو درگاه اینترنت گیگابیتی است که یکی از آنها برای اتصال Power over Ethernet مناسب است. از انواع اتصالات دستگاه، از جمله هدست EHS و USB پشتیبانی می کند. همچنین می توان از پورت USB 2.0 داخلی برای ضبط بلوتوث، Wi-Fi و USB استفاده کرد.

تا 6 ماژول توسعه را پشتیبانی می کند و تا 240 دکمه اضافی را با نمایشگر LCD مبتنی بر صفحه نمایش و سیستم LED اضافه می کند.

حمل و نقل و قابلیت همکاری بسیار ایمن Communicator از SIP روی امنیت لایه حمل و نقل (TLS/SSL) استفاده می کند تا آخرین فناوری را برای امنیت شبکه افزایش دهد. این محدوده دارای گواهی سازگاری با 3CX و Broadworks BroadSoft است که از سازگاری عالی با تامین کنندگان پیشرو سوئیچ نرم اطمینان حاصل می کند.

• صدای Yealink Optima HD

• اینترنت گیگابیتی دو پورت

• صفحه نمایش رنگی 4.3 اینچی در 480 در 272 پیکسل
با نور پس زمینه

• Wi-Fi از طریق WF40

• بلوتوث از طریق BT40

• ضبط USB

• حداکثر 16 حساب SIP

• طراحی بدون لیبل کاغذی

• پشتیبانی از PoE

• هدست، پشتیبانی EHS

• پشتیبانی از ماژول های توسعه

• پایه با 2 زاویه قابل تنظیم

• قابل نصب روی دیوار (اختیاری)

• گزینه های تامین ساده، انعطاف پذیر و
ایمن

ویژگی های صوتی

صدای: HD، HD، HD: کدک ها: AMR-WB (اختیاری)، AMR-NB (اختیاری)، iLBC، G.729A، G.729، G.723، G.711(A/P)، G.722

DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و SIP اطلاعات

> بلندگوی هندزفری تمام دوپلکس با AEC
> VAD، CNG، AEC، PLC، AJB، AGC

ویژگی های گوشی

16 حساب VoIP

> توقف تماس، برصدا کردن، DND

> شماره گیری سریع تک لمسی، خط تلفن

> تماس رو به جلو، انتظار تماس، انتقال تماس

> گوش دادن گروهی، پیامک، تماس اضطراری

> شماره گیری مجدد، برگشت تماس، پاسخ خودکار

> کنفرانس 3 طرفه

> تماس مستقیم IP بدون پروکسی SIP

> انتخاب/وارد کردن/حذف آهنگ زنگ

> زمان تاریخ را به صورت دستی یا خودکار تنظیم کنید

> طرح شماره گیری

> مرورگر XML

> اقدام URL/URI

> تصاویر یکپارچه

> RTCP-XR، VQ-RTCPXR

> پورت USB (مطابق با 2.0):

هدفون بلوتوث از طریق BT40،

همگام سازی تماس از طریق BT40،

Wi-Fi از طریق WF40،

ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB

> کلید DSS پیشرفته

دایرکتوری

> دفترچه تلفن قابل حمل تا 1000 ورودی

> لیست سیاه

> دفترچه تلفن از راه دور XML/LDAP

> روش جستجوی هوشمند

> جستجو/واردات/صادرات دفترچه تلفن

> سابقه تماس: شماره گیری شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده است

ویژگی های IP-PBX

> میدان لامپ مشغول (BLF)

> ظاهر خط پل (BLA)

> تماس ناشناس، رد تماس ناشناس

> دستکتاب داغ، پست صوتی

> موسیقی در انتظار

> نشانگر انتظار پیام (MWI)

> تماس پارک، وانت تماس

> اینترکام، پیچینگ

> تکمیل تماس، ضبط تماس

> مجری و دستیار

> ضبط تماس متمرکز

> پست صوتی تصویری

صفحه نمایش و نشانگر > صفحه نمایش رنگی 4.3 اینچی 480 در 272 پیکسل

با نور پس زمینه > رنگ عمق 16 بیت LED > برای نشانگر انتظار تماس و پیام

LED > های روشن دو رنگ (قرمز یا سبز) برای

اطلاعات وضعیت خط

> کاغذ دیواری

> رابط کاربری چند زبانه با نمادها و کلیدهای نرم افزاری

> شناسه تماس گیرنده با نام، شماره و عکس

> صرفه جویی در مصرف برق

> محافظ صفحه نمایش

کلیدهای ویژگی 10 > کلید خط یا > LED کلیدهای 10 خطی را می توان تا 27 ویژگی

مختلف برنامه ریزی کرد (نمایش 3 صفحه) 8 > کلید ویژگی: پیام، هدست، کنفرانس،

نگه داشتن، بی صدا، انتقال، شماره گیری مجدد، بلندگوی هندزفری

4 > کلید "نرم" حساس به زمینه 6 > کلید ناوبری

> کلیدهای کنترل صدا

> کلید هدست روشن

رابط

> آترنت گیگابیت دو پورت 1 > پورت USB

(مطابق با 1 > 2.0 پورت گوشی RJ9 (4P4C)

1 > پورت هدست RJ9 (4P4C)

1 > پورت: RJ12 (6P6C) ExtA 6 > بوسط را پشتیبانی می کند

ماژول ها برای یک برنامه کنسول همراه

> قدرت از طریق آترنت (IEEE 802.3af) کلاس 0

سایر ویژگی های فیزیکی

> رنگ: مشکی

> پایه با 2 زاویه قابل تنظیم

> قابل نصب روی دیوار

> آداپتور AC خارجی (اختیاری):

ورودی 240 ~ 100 AC ولت و خروجی DC 5V/2A

> مصرف انرژی: 1.6-3.9W (PSU): مصرف انرژی >

(W*D*H*T): 2.1-5.7W (PoE): ابعاد

244mm*213mm*185mm*54mm

> رطوبت عملیاتی: 10 تا 95 درصد

> دمای کارکرد: 50 ~ 10-درجه سانتی گراد (122 ~ 14+ درجه فارنهایت)

مدیریت

> چپکوبندی: مرورگر/تلفن/تامین خودکار

> ارائه خودکار از طریق FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

برای استقرار انبوه

> ارائه خودکار با PnP

> ارائه خودکار با PnP

> مدیریت دستگاه BroadSoft

> Zero-sp-touch، TR-069

> قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی

> بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد

> صادرات ریاضی بسته، گزارش سیستم

شبکه و امنیت

> SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261)

> افزونگی سرور تماس پشتیبانی می شود

> NAT: حالت STUN

> حالت پروکسی و حالت پیوند SIP همتا به همتا

> تخصیص IP: static/DHCP

> حوب سرور HTTP/HTTPS

> همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP

> UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

QoS: > برچسب گذاری SRTP > 3 ToS DSCP، Layer 3 > 802.1p/Q (VLAN) برای صدا

> امنیت لایه حمل و نقل (TLS)

> مدیر گواهی HTTPS

> رمزگذاری AES برای فایل پیکربندی

> احراز هویت خلاصه

> OpenVPN، IEEE802.1X

> IPv6

> LLDAP/CDP/DHCP VLAN

> ICE

ویژگی های بسته

> محتوای بسته:

تلفن Yealink SIP-T29G IP

گوشی یا سیم گوشی

> کابل آترنت (کابل 1.5 متری CAT5E UTP)

> بایست

> راهنمای شروع سریع


> آداپتور برق (اختیاری)

> تعداد: 5 CTN: 6.6 NW/CTN: 6.6 NW/CTN: 7.4 GW/CTN: 7.4 کیلوگرم

> اندازه جعبه هدیه: 295mm*224mm*115mm

> ابعاد کارتن: 602mm*308mm*236mm

انطباق

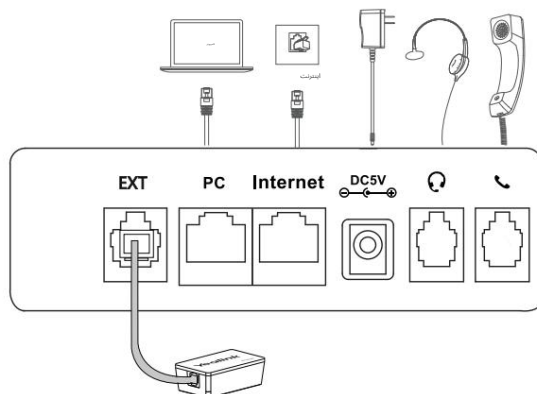

بیشتر بدانید

برای اطلاع از اینکه چگونه راه حل های Yealink می تواند به سازمان شما کمک کند، از ما در www.yealink.com دیدن کنید یا به sales@yealink.com ایمیل بزنید.

درباره Yealink

Yealink یک ارائه دهنده جهانی راه حل های ارتباط سازمانی و همکاری است که خدمات کنفرانس ویدئویی را به شرکت های جهانی ارائه می دهد. Yealink با تمرکز بر تحقیق و توسعه، بر نوآوری و ایجاد اصرار دارد. Yealink با پتنت های فنی برجسته فناوری پردازش ابری، صدا، ویدئو و پردازش تصویر، راه حل پانوراما برای کنفرانس صوتی و تصویری با ادغام خدمات ابری خود با مجموعه ای از محصولات نقطه پایانی ایجاد کرده است. Yealink به عنوان یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه از جمله ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا، رتبه اول را در سهم بازار جهانی محموله های تلفن SIP دارد.

حق چاپ

© 2018 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

© 2018 Yealink(Xiamen) Network Technology Co., LTD. تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.
وب سایت: www.yealink.com
آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه Huli، فوجیان، PR چین
حق نشر © 2018 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.