

تلفن IP سطح ورودی با 4 خط و LCD رنگی

Yealink SIP-T33P یک تلفن IP صفحه رنگی سطح پایه با عملکرد بالا، پشتیبانی از 4 خط را ارائه می دهد و شامل 5 طرفه محلی است. کنفرانس برای ظاهر شیک و همچنین صفحه نمایش رنگی بسیار بزرگ 320x240 پیکسل با نور پس زمینه، راحتی را به ارمغان می آورد. تجربه عملیات و تجربه بصری واضح برای کاربران. طراحی شده با یک تراشه قدرتمند جدید، به بهبود کارایی بسیار کمک می کند. ویژگی های اضافی شامل دو پورت شبکه 10/100 مگابیت بر ثانیه با PoE یکپارچه، پشتیبانی EHS35 از هدست بی سیم Yealink و پشتیبانی از پایه چند زاویه ای قابل تنظیم این ویژگی ها به Yealink SIP-T33P اجازه می دهد تا یک تلفن IP کلاسیک با کیفیت بالا اما مقرون به صرفه باشد که بهره وری را در محیط های اداری کوچک و بزرگ به حداکثر می رساند.



متحد
سیستم عامل



صفحه نمایش رنگی



زیبا
طراحی صنعتی



EHS



HD



دستگاه
مدیریت ابوس



5 طرفه
کنفرانس



ویژگی ها و مزایای کلیدی

عملکرد قوی تر، امکانات بیشتر

سری T3 مجهز به تراشه قدرتمند، دارای توانایی محاسباتی قوی تر و عملکردهای ارتقا یافته تر است که بهره وری بالاتر و تجربه اداری نرم تر را تضمین می کند. با توجه به عملکرد عالی، سری T3 قادر به گسترش خدمات بیشتر برای

خواسته های مختلف کسب و کار

صوتی برتر، HD ارتباطات بهتر

سری Yealink T3 ارتباطات بدون حواس پرتی را با پیشرو در صنعت فراهم می کند فناوری فیلتر نویز هوشمند، که کیفیت صدای عالی را بدون صداهای اضافی می دهد و به مکالمات روان اجازه می دهد.

طراحی کلاسیک، جزئیات کاربردی

سری T3 که توسط تیم اصلی Yealink طراحی شده است، مفهوم طراحی خانواده تلفن Yealink IP را به ارث برده است. طراحی پیشرفته شامل ظاهر مدرن و جزئیات ارگونومیک، تجربه کارکرد آسان تر و دوستانه را برای کاربران فراهم می کند.

همه در یک پلت فرم، مدیریت راحت

قابلیت اطمینان و ادغام اثبات شده برای پلتفرم مدیریت دستگاه Yealink، نصب سیستم عامل یکپارچه، سری T3 برای استقرار و مدیریت ساده است، که باعث کاهش قابل توجه هزینه عملیات و نگهداری می شود.

• صدای HD Yealink

• صفحه نمایش رنگی 2.4 اینچی 320 در 240 پیکسل با پشتی

نور

• سوئیچ اتنت 10/100M دو پورت

• پشتیبانی از PoE

• پشتیبانی از کدک Opus

• حداکثر 4 حساب SIP

• کنفرانس 5 طرفه محلی

• پشتیبانی از هدست بی سیم EHS

• سیستم عامل یکپارچه


• پشتیبانی از YDMP/YMCS

• پایه با 2 زاویه قابل تنظیم

• قابل نصب روی دیوار

• گوشی با سوئیچ هال

<p>ویژگی های صوتی</p> <ul style="list-style-type: none"> • صدای HD: گوشی HD، بلندگو HD • فیلتر هوشمند نویز • کدک باند پهن: Opus, G.722 • کدک باند باریک: G.729, G.729A, G.729B, G.729G, G.726, iLBC, PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ), G.723.1, G.723.1 • DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و SIP اطلاعات • بلندگوی هندزفری تمام دوبلکس با AEC • VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 	<p>نمایشگر و نشانگر</p> <ul style="list-style-type: none"> • صفحه نمایش رنگی 2.4 اینچی 320 در 240 پیکسل با نور پس زمینه • رنگ عمق 16 بیتی • LED برای نشانگر انتظار تماس و پیام • LED های دو رنگ (قرمز یا سبز) روشن برای اطلاعات وضعیت خط • کاغذ دیواری • رابط کاربری بصری با نمادها و کلیدهای نرم افزاری • رابط کاربری چند زبانه • شناسه تماس گیرنده با نام و شماره • محافظ صفحه نمایش • صرفه جویی در مصرف برق 	<p>• قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی</p> <p>• بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد • صادرات ردیابی بسته، گزارش سیستم</p> <p>شبکه و امنیت</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) • پشتیبانی از افزودنی سرور تماس • NAT-حالت STUN • حالت پروکسی و حالت پیوند SIP هممتا به همتا • تخصیص IP: static/DHCP • وب سرور HTTP/HTTPS • همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP • UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) • QoS: برجسب گذاری Layer 3 ToS (VLAN), 802.1p/Q DSCP • SRTP برای صدا • امنیت لایه حمل و نقل (TLS 1.3) • مدیر گواهی • HTTPS رمزگذاری AES برای فایل پیکربندی (AES256)
<p>ویژگی های گوشی</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 حساب VoIP • نگه داشتن تماس، بی صدا، DND • شماره گیری سریع تک لمس، خط تلفن • انتقال تماس، انتظار تماس، انتقال تماس • گوش دادن گروهی، پیامک، تماس اضطراری • شماره گیری مجدد، برگشت تماس، پاسخ خودکار • کنفرانس 5 طرفه محلی • تماس مستقیم IP بدون پروکسی SIP • انتخاب/وارد کردن/حذف آهنگ زنگ • زمان تاریخ را به صورت دستی یا خودکار تنظیم کنید • طرح شماره گیری • مرورگر XML, URL/URI اقدام • تصاویر یکپارچه • RTCP-XR, VQ-RTCPXR • کلید DSS پیشرفته 	<p>کلیدهای ویژه 4 • کلید خط با 4 • LED کلید خط را می توان تا 12 کلید DSS بدون کاغذ (نمایش 4 صفحه) برنامه ریزی کرد</p> <p>5 • کلید ویژگی: پیام، هدست، شماره گیری مجدد، بی صدا، بلندگوی هندزفری</p> <p>6 • کلید ناوبری</p> <p>• کلیدهای کنترل صدا</p>	<ul style="list-style-type: none"> • اجزای هویت خلاصه • OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN • IPv6 • LLDP/CDP/DHCP VLAN • بیخ • WPA2/WPA3 • بوت ایمن • GARP (پروتکل ثبت ویژگی عمومی)
<p>دایرکتوری</p> <ul style="list-style-type: none"> • دفترچه تلفن قابل حمل تا 1000 ورودی • لیست سیاه • دفترچه تلفن از راه دور XML/LDAP • شماره گیری هوشمند • جستجو/واردات/صادرات دفترچه تلفن • سابقه تماس: شماره گیری شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده است 	<p>رابط</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 • پورت اترنت 10/100M RJ45 • قدرت از طریق اترنت (IEEE 802.3af) کلاس 1* • RJ9 (4P4C) عدد پورت گوشی • RJ9 (4P4C) عدد پورت هدست <p>سایر ویژگی های فیزیکی</p> <ul style="list-style-type: none"> • رنگ: خاکستری کلاسیک • قابل نصب روی دیوار • آداپتور AC خارجی Yealink • ورودی AC 100-240 ولت و خروجی DC 5 V/0.6 A • مصرف برق (PSU): 2-3 W • مصرف برق (PoE): 3.5-5 W • ابعاد: (W x D x H x T): 186 x 146 x 42 میلی متر • رطوبت عملیاتی: 10-95% • دمای کارکرد: 10- تا +45 درجه سانتی گراد +14 تا • دمای نگهداری: -30 تا +70 درجه سانتی گراد -22 تا +158 درجه فارنهایت • مدیریت • پیکربندی: مرورگر/تلفن/اتمین خودکار • ارائه خودکار از طریق HTTPS • FTP/TFTP/HTTP/برای استقرار انبوه 	<p>ویژگی های بسته • محتوای بسته:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تلفن Yealink SIP-T33P IP • گوشی با سیم گوشی • کابل اترنت (کابل 1.5 متری CAT5E UTP) • پایه (برای صفحه دیواری استاندارد ایالات متحده قابل استفاده نیست) • راهنمای شروع سریع • آداپتور برق (اختیاری) • تعداد / 10: CTN عدد • NW/CTN: 9.6 کیلوگرم • GW/CTN: 10.57 کیلوگرم • اندازه جعبه کادو: 238 × 210 × 103 میلی متر • ابعاد کارتن: 535 × 443 × 250 میلی متر • * برای تلفن دارای لوگوی V2 یا جدیدتر روی برجسب اعمال می شود
<p>ویژگی های IP-PBX</p> <ul style="list-style-type: none"> • میدان لامپ مشغول (BLF)، ظاهر خط پل (BLA) • تماس ناشناس، رد تماس ناشناس • میز کار گرم، پست صوتی • صدلی • انعطاف پذیر • پارک تماس، وانت تماس بگیرد • مجری و دستیار • ضبط تماس متمرکز • پست صوتی تصویری • ضبط تماس 	<p>• آداپتور برق (DC 5V)</p> <p>• ارائه خودکار با PnP</p> <p>• Zero-sp-touch, TR-069</p>	<p>انتیباق</p> <p>CE, FC, RoHS, ISO 9001</p> <p>3CX, broadsoft, metaspitch</p>

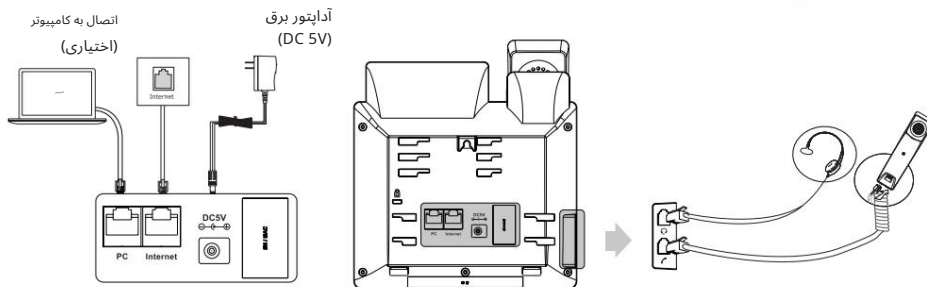

بیشتر بدانید

برای اطلاع از اینکه چگونه راه حل های Yealink می تواند به سازمان شما کمک کند، از ما در www.yealink.com دیدن کنید یا به sales@yealink.com ایمیل بزنید.

درباره Yealink

Yealink (کد سهام: 300628) ارائه‌دهنده راه‌حل‌های ارتباطات و همکاری یکپارچه در سطح جهانی است که متخصص در کنفرانس ویدیویی، ارتباطات صوتی و همکاری است و به هر فرد و سازمان کمک می‌کند تا قدرت "همکاری آسان، بهره‌وری بالا" را در آغوش بگیرد.

Yealink با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربیات کاربر پسند یکی از بهترین ارائه‌دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه است. رتبه اول را در سهم بازار جهانی IP Phone دارد و 5 برتر است. رهبر در بازار ویدئو کنفرانس (فراست و سالیوان، 2021).

برای اطلاعات بیشتر در مورد Yealink اینجا را کلیک کنید.

حق چاپ

© 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی‌توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح CO., LTD. Yealink (Xiamen) Network Technology تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان‌افزار، اسناد محصول، پرسش‌های متداول و موارد دیگر، به Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم از سیستم فروش بلیط (<https://ticket.yealink.com>) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه
YEALINK(XIAMEN) LTD.
وبسایت: www.yealink.com
آدرس: No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, PRC

کپی رایت © 2023 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.