

تلفن IP حرفه ای سازگار با Microsoft® Skype for Business

T42S یک ابزار تجاری غنی از ویژگی ها برای ارتباطات عالی و عملکرد گسترده است که برای استفاده در مناطق مشترک و برای کارکنان در مرکز تماس ایده آل است. این رابط سریعتر و پاسخگوتر از T42G و چندین عملکرد افزایش عملکرد ارائه می دهد.

T42S با فناوری Yealink Optima HD Voice و کدک SILK کیفیت صوتی فوق العاده و ارتباطات صوتی شفاف را ارائه می دهد. در عین حال، از کنفرانس، رئیس/مدیر، تلفن مشترک، تقویم، دستکتاب داغ و سایر عملکردهای افزایش بهره وری پشتیبانی می کند. کلاس PoE 2 (قدرت از طریق اینترنت) به کاهش ردپای کربن آن کمک می کند و فناوری اینترنت گیگابیتی آن برای مدیریت سریع تماس ساخته شده است. این مدل قابل نصب روی دیوار است و می توان آن را با هدست Yealink YHS32/YHS33 و سایر هدست های برند اصلی از طریق آداپتور هدست بیسیم Yealink EHS36 جفت کرد.



ویژگی ها و مزایای کلیدی

Optima HD Voice

فناوری Yealink Optima HD Voice ساخت افزار و نرم افزار پیشرفته را با فناوری پهنای باند ترکیب می کند تا عملکرد صوتی را حداکثر کند. SILK به عنوان یک کدک گفتار برای ارتباطات صوتی بلند رنگ و مبتنی بر بسته، برای اجرای کیفیت صدای HD بالاتر طراحی شده است که مقیاس پذیری را در ابعاد مختلف ارائه می دهد و از نظر پهنای باند صدا، نرخ بیت شبکه و پیچیدگی بسیار مقیاس پذیر است. و گوشی سازگار با سمعک (HAC) به فردی که دچار کم شنوایی است کمک می کند تا صدا را واضح تر بشنود.

بهره وری را به حداکثر برسانید

Yealink's T42S کاملاً با Skype برای تجارت آنلاین، در محل و استقرار هیبریدی سازگار است و به طور موثر مزایای Microsoft® Skype for Business را گسترش می دهد. مخاطبین مورد علاقه خود را مستقیماً به صفحه اصلی پین کنید، به صورت بصری آنها را به دلخواه مرتب کنید و به راحتی فقط با یک ضربه آنها را شماره گیری کنید. T42S به کاربران این امکان را می دهد که برنامه های جلسات تقویم Outlook را در زمان واقعی با کلیک کردن برای پیوستن به یک جلسه همگام کنند. علاوه بر این که با همگام سازی دایرکتوری، مدیریت پست صوتی تصویری، Boss/Admin و غیره تجهیز شده است، نوار بهره وری را به ارتفاعات جدیدی ارتقا می دهد. T42S با یک درگاه USB کاملاً جدید، دارای عملکرد بی نظیر و قابلیت گسترش با ضبط USB و ویژگی های هدست USB است.

استقرار بدون زحمت

پشتیبانی از مایکروسافت Skype for Business Server در باند تهیه و مدیریت پیکربندی درون باند، پیکربندی بی دغدغه و استقرار انبوه را آسان تر از همیشه امکان پذیر می کند. به صورت خودکار بر روی سرورهای مختلف - http، https، tftp و Yealink's T42S ftp حتی می توان با نرم افزار پریموم Yealink برای Business for Skype قبل از ارسال، از قبل نصب کرد، به این معنی که بلافاصله پس از ارسال، به مشتریان متصل می شود. جعبه گشایی علاوه بر این، یک قالب یکپارچه میان افزار و خودکار که برای همه مدل های تلفن T41S، T42S، T46S و T48S (T48S) اعمال می شود، حتی در زمان و هزینه های بیشتری برای مشاغل صرفه جویی می کند و همچنین مدیریت و نگهداری را ساده می کند.

• Optima HD Voice

2.7 اینچ 64 x 192 پیکسل LCD با نور پس زمینه

• پشتیبانی از کدک گفتار SILK

• USB 2.0

• سازگار با Office 365

• تقویم، پشتیبانی رئیس / مدیر

• تلفن منطقه مشترک

• اکنون ملاقات کنید

• QoE (گزارش های نظارتی)

• پشتیبانی از PoE

• هدست USB

• YHS32/YHS33 • پشتیبانی EHS

• قابل نصب روی دیوار

ویژگی های صوتی

Yealink Optima HD Voice: گوشی HD، بلندگوی HD، بلندگوی هندزفری فول

دوبلکس با • AEC کدک ها: SILK, G.722, G.711 (A/μ), G.723, G.729AB, G.726, GSM, iLBC

G.726, GSM, iLBC

DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و SIP INFO

• VAD, CNG, AEC, PLC, A/B, AGC

دایرکتوری • مخاطبین با مشتری همگام می شوند • مشاهده مخاطبین SFB و وضعیت حضور فعلی آنها • پشتیبانی از مخاطبین محلی • پشتیبانی از جستجوی جهانی، سازگار با تبادل • شماره گیری هوشمند • سابقه تماس: قرار داده شده/ دریافت شده/ از دست رفته/ ارسال شده

ورود به اسکایپ برای کسب و کار

• ورود به سیستم: اعتبار کاربر/تأیید PIN

• ورود به سیستم از طریق BToE

• ورود به سیستم از طریق رابط کاربری وب

• ورود به وب

• واکنش خودکار گواهی ریشه

ویژگی های BToE

• برای تماس کلیک کنید/برای پاسخ دادن کلیک کنید

• تغییر دستور دستگاه صوتی از IP Phone

• جفت شدن بی سیم با مشتری کامپیوتر

• به عنوان یک دستگاه صوتی PC

• قفل تلفن با کامپیوتر

ویژگی های گوشی

• ظاهر خط مشترک (SLA)

• اینترکام

• همگام سازی وضعیت حضور با مشتری • بازنشانی وضعیت

حضور، حالت حریم خصوصی

• قفل تلفن

• مرتب‌سازی مخاطبین دلخواه، کلیک بر روی مخاطبین مورد علاقه برای تماس • نگه داشتن

تماس، انتظار تماس، ادغام تماس، شماره‌گیری مجدد، بی‌صدا • پشتیبانی از شعبه •

دریافت تماس گروهی

• موسیقی در انتظار

• انتقال تماس، انتقال تماس، پارک تماس • کنفرانس

SFB (Microsoft CCCP)

• عملکرد رئیس / مدیر

• تلفن منطقه مشترک (CAP)

• عملکرد تقویم،

همگام‌سازی زمان‌بندی‌های جلسه، Hot-desk • Outlook پیچینگ،

خط تلفن، E911، شماره ظهور چندگانه • فدراسیون، گروه پاسخ، خط

خصوصی • آهنگ زنگ، طرح شماره‌گیری، پست صوتی تصویری • نشانگر

انتظار پیام • (MWI) تنظیم صدا • پورت • (USB سازگار):

• هدست USB،

• ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB

رابط

• اتزنت گیگابیتی دو پورت • برق از طریق اتزنت، (IEEE 802.3af) کلاس 2 • 1 x

پورت USB (مطابق با RJ9 (4P4C) • 1 x RJ9 (4P4C) • پورت گوشی • 1 x هدست

صفحه نمایش و نشانگر LCD گرافیکی 2.7 اینچی 64 x 192 پیکسل
یا نور پس زمینه LED برای نشانگر انتظار تماس و پیام • رابط کاربری
چند زبانه

• شناسه تماس گیرنده با نام و شماره

• کنترل وضعیت حضور: در دسترس، مشغول، DND،

بلافاصله برگرد، از کار خارج شو، ظاهر شو

• شبکه و امنیت (RFC3261) v2 (RFC2543)

• SIP v1

• IPv4/IPv6

• حالت پروکسی و حالت پیوند SIP هم‌تا به هم‌تا • تخصیص • DHCP

DNS: Static/DHCP • تخصیص IP: Static/

• وب سرور HTTP/HTTPS

• همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP

• UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)

• QoS: برچسب گذاری DSCP، ToS، Layer 3 (VLAN) 802.1p/Q

• SRTP برای صدا

• امنیت لایه حمل و نقل (TLS)

• احراز هویت EWS

• مدیر گواهی • IHTTIPS احراز هویت خلاصه با استفاده از MD5-sess

MD5/

• IEEE802.1X

• مدیریت • پیکربندی: مرورگر/تلفن/تلفن/تلفن خودکار • هدایت مجدد و ارائه سرویس

(RPS) Yealink تهیه خودکار از طریق کد فعال سازی • تهیه درون باند • مدیریت

پیکربندی درون باند • QoS (گزارش های نظارت) • هویت واحد (دایرکتوری فعال) •

دور زدن رسانه

• پیمایش فایروال

• بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد • صادرات ردیابی

بسته، گزارش سیستم

• اسکرین شات از طریق URL

• گزارش تلفن برای آپلود کلیک کنید

• مشاهده وضعیت مجوز

• مدیریت دستگاه UnifySquare

• سایر ویژگی های فیزیکی • آداپتور AC خارجی Yealink (اختیاری):

ورودی AC 100-240V و خروجی DC 5V/1.2A

• مصرف برق • (PSU): 1.7-3.2W مصرف برق 4-7W-2.5

(PoE):

• ابعاد (W*D*H*T):

212mm*189mm*175mm*54mm

• رطوبت عملیاتی: 10-95% دمای کارکرد: 10-50°C (+14-122°F)

ویژگی های بسته • محتوای بسته:

• Yealink T42S Skype - برای تلفن تجاری

• گوشی با سیم گوشی

• کابل اتزنت (کابل 2 متری CAT5E UTP)

• بایست

• راهنمای شروع سریع - آداپتور برق (اختیاری)

• برکت دیواری (اختیاری) • تعداد: 5 • CTN عدد 6.4

• NW/CTN: 7.0 کیلوگرم • GW/CTN: 7.0 کیلوگرم


• اندازه جعبه هدیه: 246mm*223mm*120mm

• کارتن Meas: 627mm*256mm*235mm

انتظاری



ISO 9001

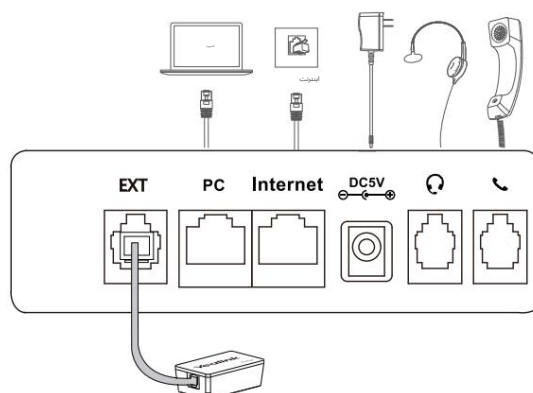



درباره Yealink

Yealink (کد سهام: 300628) ارائه‌دهنده راه‌حل ترمینال ارتباطات یکپارچه (UC) جهانی است که عمدتاً سیستم‌های کنفرانس ویدیویی و راه‌حل‌های ارتباط صوتی را ارائه می‌دهد. Yealink که در سال 2001 تأسیس شد، از تحقیق و توسعه و نوآوری مستقل خود برای دنبال کردن مأموریت اصلی خود استفاده می‌کند: "همکاری آسان، بهره‌وری بالا". راه‌حل‌های ترمینال UC با کیفیت بالا این شرکت را در بازار جهانی از 100 کشور افزایش می‌دهد. Yealink دومین ارائه‌دهنده تلفن SIP در جهان است و در بازار چین رتبه اول را دارد.

حق چاپ

© 2017 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

حق چاپ © 2017 Yealink(Xiamen) Network Technology Co., LTD. تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی‌توان به هر شکل یا به هر وسیله‌ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان‌افزار، اسناد محصول، پرسش‌های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می‌کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.
وبسایت: www.yealink.com
آدرس: 309 طبقه 3، شماره 16، جاده شمالی یون دینگ، منطقه Huli، شهر
Xiamen، فوجیان، PR چین
حق نشر © 2017 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.