

## تلفن SIP انقلابی با بسیاری از ویژگی های حرفه ای

SIP-T46G جدیدترین تلفن IP انقلابی Yealink برای کاربران اجرایی و حرفه ای های پرمشغله است. طراحی های جدید در تجارت ظاهر می شود، با صفحه نمایش رنگی TFT با وضوح بالا، تجربه بصری غنی را ارائه می دهد.

فناوری Yealink Optima HD ارتباطات صوتی غنی، شفاف و واقعی را امکان پذیر می کند. پشتیبانی از اتزنت گیگابیت، انواع اتصالات دستگاه، از جمله هدست EHS و USB با کلیدهای قابل برنامه ریزی، IP Phone از ویژگی های گسترده افزایش بهره وری پشتیبانی می کند.



اِپتِیما  
صدای HD



گیگابیت



بدون کاغذ



USB 2.0

### ویژگی ها و مزایای کلیدی

طراحی انقلابی جدید تلفن های Yealink SIP به تکامل خود ادامه می دهد، سری SIP-T4 با پیگیری آسان استفاده در جزئیات کوچک طراحی شده اند، این طراحی جدید شامل طراحی بدون برچسب کاغذی است، پایه با جدید دو موقعیت را برای دستگاه، پایه های لاستیکی ضد لغزش، دکمه های فرورفته ارگونومیک و غیره.

### صوتی HD

Yealink Optima HD Voice به ترکیبی از طراحی نرم افزار و سخت افزار و همچنین پیاده سازی فناوری پهنای باند برای به حداکثر رساندن عملکرد صوتی اشاره دارد. همراه با فناوری پیشرفته وضوح آکوستیک مانند دوبلکس کامل، لغو اکو، بافر لرزش تطبیقی و غیره. ایجاد یک تجربه زنده چهره به چهره شگفت انگیز.

### یک تجربه بصری غنی برای برنامه های کاربردی

SIP-T46G از ویژگی های گسترده افزایش بهره وری مانند مرورگر، SCA، XML، فهرست، BLF، تماس به جلو، انتقال تماس، کنفرانس سه طرفه پشتیبانی می کند، صفحه نمایش رنگی با نور پس زمینه 4.3 اینچی ارائه بصری غنی و پیمایش آسان تر در منو را امکان پذیر می کند. سه صفحه از 10 دکمه انعطاف پذیر بر روی صفحه نمایش نشان داده شده است که می تواند تا 27 ویژگی مختلف برنامه ریزی شود.

اتصال پیشرفته و قابلیت گسترش برای اتصال به شبکه، SIP-T46G دارای دو درگاه اتزنت گیگابیتی است که یکی از آنها برای برق از طریق اتزنت مناسب است. از انواع اتصالات دستگاه، از جمله هدست EHS و USB پشتیبانی می کند. همچنین می تواند از پورت USB 2.0 داخلی برای ضبط بلوتوث، Wi-Fi و USB استفاده کرد.

تا 6 ماژول توسعه را پشتیبانی می کند و تا 240 دکمه اضافی را با نمایشگر LCD مبتنی بر صفحه نمایش و سیستم LED اضافه می کند.

حمل و نقل و قابلیت همکاری بسیار ایمن Communicator از SIP روی امنیت لایه حمل و نقل (TLS/SSL) استفاده می کند تا آخرین فناوری را برای امنیت شبکه افزایش دهد. این محدوده دارای گواهی سازگاری با 3CX و Broadworks و BroadSoft است که از سازگاری عالی با تامین کنندگان پیشرو سوئیچ نرم اطمینان حاصل می کند.

• طراحی جدید انقلابی

• صدای Yealink Optima HD

• اتزنت گیگابیتی دو پورت

• صفحه نمایش رنگی 4.3 اینچی 480 x 272 پیکسلی با نور پس زمینه

• Wi-Fi از طریق WF40

• بلوتوث از طریق BT40

• ضبط USB

• حداکثر 16 حساب SIP

• طراحی بدون لیبل کاغذی

• پشتیبانی از PoE

• هدست، پشتیبانی EHS

• پشتیبانی از ماژول های توسعه


• پایه با 2 زاویه قابل تنظیم

• قابل نصب روی دیوار

• گزینه های تامین ساده، انعطاف پذیر و

ایمن

<p>ویژگی های صوتی</p> <p>&gt; صدای HD: گوشی، بلندگوی HD، کدک ها: AMR-NB (اختیاری)، AMR-WB (اختیاری)، G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC &gt; DTMF: (اختیاری)، SIP INFO و RFC 2833) خارج از باند</p> <p>&gt; بلندگوی هندزفری تمام دوپلکس با AEC &gt; VAD, CNG, AEC, PLC, A/B, AGC</p>	<p>LED برای نشانگر انتظار تماس و پیام</p> <p>LED های دو رنگ (قرمز یا سبز) روشن برای اطلاعات وضعیت خط</p> <p>&gt; کاغذ دیواری</p> <p>&gt; رابط کاربری بصری با نمادها و کلیدهای نرم افزاری</p> <p>&gt; رابط کاربری چند زبانه</p> <p>&gt; شناسه تماس گیرنده با نام، شماره و عکس</p> <p>&gt; محافظ صفحه نمایش</p>	<p>&gt; مدیریت دستگاه BroadSoft</p> <p>&gt; Zero-sp-touch, TR-069</p> <p>&gt; قفل تلفن برای محافظت از حریم خصوصی شخصی</p> <p>&gt; بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد</p> <p>&gt; صادرات ردیابی بسته، گزارش سیستم</p>
<p>ویژگی های گوشی</p> <p>&gt; حساب VoIP 16</p> <p>&gt; توقف تماس، بی صدا کردن، DND</p> <p>&gt; شماره گیری سریع تک لمسی، خط تلفن</p> <p>&gt; تماس رو به جلو، انتظار تماس، انتقال تماس</p> <p>&gt; گوش دادن گروهی، پیامک، تماس اضطراری</p> <p>&gt; شماره گیری مجدد، برگشت تماس، پاسخ خودکار</p> <p>&gt; کنفرانس 3 طرفه</p> <p>&gt; تماس مستقیم IP بدون پروکسی SIP</p> <p>&gt; انتخاب/وارد کردن/حذف آهنگ زنگ</p> <p>&gt; زمان تاریخ را به صورت دستی یا خودکار تنظیم کنید</p> <p>&gt; طرح شماره گیری، مرورگر XML، URL/URI اقدام</p> <p>&gt; رت TCP-XR (RFC3611)، VQ-RTCPXR (RFC6035)</p> <p>&gt; پورت USB (مطابق با 2.0) برای:</p> <p>هدفون بلوتوث از طریق BT40،</p> <p>همگام سازی تماس از طریق BT40،</p> <p>Wi-Fi از طریق WF40،</p> <p>ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB</p> <p>&gt; کلید پیشرفته DSS</p>	<p>&gt; صرفه جویی در مصرف برق</p> <p>کلیدهای ویژگی 10 &gt; کلید خط یا &gt; LED کلیدهای 10 خطی را می توان تا 27 ویژگی مختلف برنامه ریزی کرد (نمایش 3 صفحه) 7 &gt; کلید ویژگی: پیام، هدست، نگه داشتن، بی صدا، انتقال، شماره گیری مجدد، بلندگوی هندزفری 4 &gt; زمینه کلیدهای "نرم" حساس 6 &gt; کلید ناوبری</p>	<p>شبکه و امنیت</p> <p>&gt; SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)</p> <p>&gt; افزونگی سرور تماس پشتیبانی می شود</p> <p>&gt; پیمایش NAT: حالت STUN</p> <p>&gt; حالت پروکسی و حالت پیوند SIP همتا به همتا</p> <p>&gt; تخصیص IP: static/DHCP</p> <p>&gt; وب سرور HTTP/HTTPS</p> <p>&gt; همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP</p> <p>&gt; UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)</p> <p>QoS: &gt; پرسپکتیو گذاری Layer 3 ToS, 802.1p/Q (VLAN), DSCP</p> <p>&gt; SRTP برای صدا</p>
<p>دایرکتوری</p> <p>&gt; دفترچه تلفن قابل حمل تا 1000 ورودی</p> <p>&gt; لیست سیاه</p> <p>&gt; دفترچه تلفن از راه دور XML/LDAP</p> <p>&gt; روش جستجوی هوشمند</p> <p>&gt; جستجو/واردات/صادرات دفترچه تلفن</p> <p>&gt; سابقه تماس: شماره گیری شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده است</p> <p>ویژگی های IP-PBX</p> <p>&gt; میدان لامپ مشغول (BLF)</p> <p>&gt; ظاهر خط پل (BLA)</p> <p>&gt; تماس ناشناس، رد تماس ناشناس</p> <p>&gt; میز کار گرم، پست صوتی، صدای انعطاف پذیر</p> <p>&gt; تماس پارک، وانت تماس</p> <p>&gt; مجری و دستیار</p> <p>&gt; ضبط تماس متمرکز</p> <p>&gt; پست صوتی تصویری</p> <p>&gt; ضبط تماس</p>	<p>کلیدهای کنترل صدا</p> <p>کلید بی صدا روشن</p> <p>کلید هدست روشن</p> <p>کلید بلندگوی هندزفری روشن</p> <p>رابط</p> <p>&gt; آنترنت گیگابیتی دو پورت</p> <p>1 x &gt; پورت USB (مطابق با 2.0)</p> <p>1 &gt; پورت گوشی RJ9 (4P4C)</p> <p>1 &gt; پورت هدست RJ9 (4P4C)</p> <p>1 &gt; پورت: EXT RJ12 (6P6C)</p> <p>پشتیبانی از حداکثر 6 ماژول توسعه برای یک همراه</p> <p>برنامه کنسول &gt; قدرت از طریق آنترنت، IEEE 802.3af) کلاس 0</p>	<p>امنیت لایه حمل و نقل (TLS)</p> <p>&gt; مدیر گواهی &gt; رمزگذاری AES برای فایل بیکر بندی &gt; احراز هویت خلاصه IP v6 &gt; OpenVPN, IEEE802.1X</p> <p>&gt; LLD/CDP/DHCP VLAN</p> <p>&gt; ICE</p> <p>ویژگی های بسته</p> <p>&gt; محتوای بسته:</p> <p>تلفن Yealink SIP-T46G</p> <p>گوشی با سیم گوشی</p> <p>کابل آنترنت (کابل) 2 متری CAT5E FTP</p> <p>بایست</p> <p>راهنمای شروع سریع</p> <p>آداپتور برق (اختیاری)</p> <p>&gt; تعداد: 5 / عدد CTN: 7.6 NW/CTN: 8.4 GW/CTN: کیلوگرم</p> <p>&gt; اندازه جعبه هدیه: 274mm*255mm*128mm</p>
<p>میدان لامپ مشغول (BLF)</p> <p>&gt; ظاهر خط پل (BLA)</p> <p>&gt; تماس ناشناس، رد تماس ناشناس</p> <p>&gt; میز کار گرم، پست صوتی، صدای انعطاف پذیر</p> <p>&gt; تماس پارک، وانت تماس</p> <p>&gt; مجری و دستیار</p> <p>&gt; ضبط تماس متمرکز</p> <p>&gt; پست صوتی تصویری</p> <p>&gt; ضبط تماس</p>	<p>سایر ویژگی های فیزیکی</p> <p>&gt; رنگ: خاکستری کلاسیک</p> <p>&gt; پایه یا 2 زاویه قابل تنظیم</p> <p>&gt; قابل نصب روی دیوار</p> <p>&gt; آداپتور AC خارجی Yealink (اختیاری):</p> <p>ورودی AC 100 ~ 240 ولت و خروجی DC 5V/2A</p> <p>&gt; مصرف انرژی &gt; 1.8-4.3W (PSU): مصرف انرژی &gt; 2.1-5.3W (PoE): ابعاد (W*D*H*mm): 244mm*213mm*185mm*54mm</p>	<p>کابل آنترنت (کابل) 2 متری CAT5E FTP</p> <p>بایست</p> <p>راهنمای شروع سریع</p> <p>آداپتور برق (اختیاری)</p> <p>&gt; تعداد: 5 / عدد CTN: 7.6 NW/CTN: 8.4 GW/CTN: کیلوگرم</p> <p>&gt; اندازه جعبه هدیه: 274mm*255mm*128mm</p>
<p>ضبط تماس متمرکز</p> <p>&gt; پست صوتی تصویری</p> <p>&gt; ضبط تماس</p>	<p>رطوبت عملیاتی: 10 تا 95 درصد</p> <p>&gt; دمای کارکرد: 50 ~ 10-درجه سانتی گراد (14 ~ 122+ درجه فارنهایت)</p>	<p>ابعاد کارتن: 660mm*286mm*263mm</p>
<p>صفحه نمایش و نشانگر 4.3 &gt; اینچ صفحه نمایش رنگی 272 x 480 پیکسل با نور پس زمینه &gt; رنگ عمق 16 بیت</p>	<p>مدیریت</p> <p>&gt; بیکر بندی: مرورگر/تلفن/تامین خودکار</p> <p>&gt; ارائه خودکار از طریق FTP/HTTP/HTTPS برای استقرار انبوه</p> <p>&gt; ارائه خودکار با PnP</p>	<p>انطباق</p> <p>CE, FC, RoHS, ISO 9001</p> <p>3CX, Asterisk Compatible, broadsoft</p> <p>metaswitch, Genesys</p>

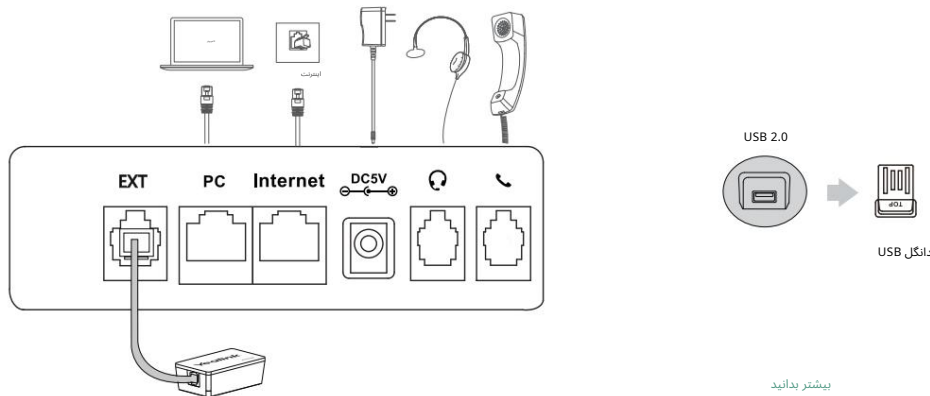

برای اطلاع از اینکه چگونه راه حل های Yealink می تواند به سازمان شما کمک کند، از ما در [www.yealink.com](http://www.yealink.com) دیدن کنید یا به [sales@yealink.com](mailto:sales@yealink.com) ایمیل بزنید.

## درباره Yealink

Yealink یک ارائه دهنده جهانی راه حل های ارتباط سازمانی و همکاری است که خدمات کنفرانس ویدئویی را به شرکت های جهانی ارائه می دهد. Yealink با تمرکز بر تحقیق و توسعه، بر نوآوری و ایجاد اصرار دارد. Yealink با پتنت های فنی برجسته فناوری پردازش ابری، صدا، ویدئو و پردازش تصویر، راه حل پانوراما برای کنفرانس صوتی و تصویری با ادغام خدمات ابری خود با مجموعه ای از محصولات نقطه پایانی ایجاد کرده است. Yealink به عنوان یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه از جمله ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا، رتبه اول را در سهم بازار جهانی محموله های تلفن SIP دارد.

## حق چاپ

© 2018 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

حق چاپ © 2018 Yealink(Xiamen) Network Technology Co., LTD. تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. تکثیر یا منتقل کرد.

## پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به [Yealink WIKI \(http://support.yealink.com/\)](http://support.yealink.com/) مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط [Yealink \(https://ticket.yealink.com\)](https://ticket.yealink.com) برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.  
وب سایت: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه  
Huli, Xiamen، فوجیان، PR چین  
حق نشر © 2018 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.