

راه حل انعطاف پذیر VoIP برای مشاغل کوچک


- صدای HD استثنایی با فناوری پهنای باند
- حداکثر 4 تماس خارجی همزمان
- حداکثر 5 گوشی بی سیم DECT
- حداکثر 5 حساب VoIP نمایشگر رنگی 1.8 اینچی با رابط کاربری بصری
- 10 ساعت زمان مکالمه، 100 ساعت زمان آماده به کار
- PoE یکپارچه (کلاس 1)
- قابل نصب روی رومیزی یا دیواری



صدای HD




حداکثر 4 کاربر 4 تماس همزمان



Yealink W52P یک سیستم تلفن بی سیم SIP است که برای مشاغل کوچک و SoHo طراحی شده است که به دنبال سیستم ارتباطات سیار مبتنی بر SIP با صرفه جویی فوری هستند.

با ترکیب مزایای ارتباطات بی سیم با ویژگی های تجاری غنی Voice over IP تلفن، کاربر می تواند از آزادی حرکت، ارتباطات صوتی واقعی، راحتی چند کاره، ویژگی های حرفه ای مانند اینترکام، انتقال، تماس، کنفرانس سه طرفه، PoE و غیره بهره مند شود.

این سیستم با Asterisk، Broadsoft، 3CX معروف کار می کند و از پیکربندی سریع و آسان پشتیبانی می کند.

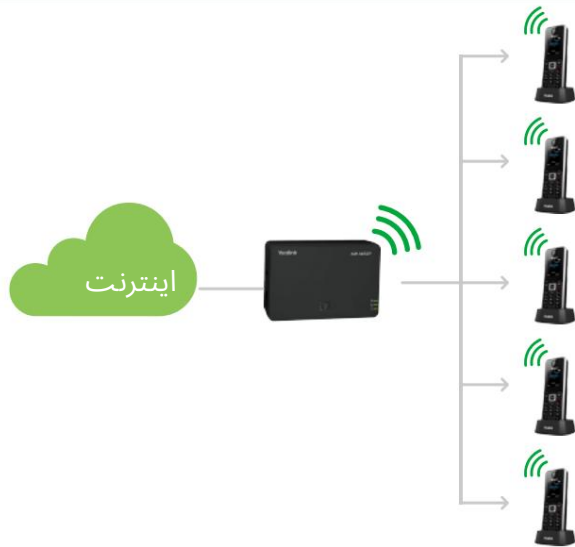

> حداکثر 5 گوشی بی سیم DECT در هر پایه بسته به نیاز شما

> پوشش رادیویی DECT تا 50 متر در داخل خانه و 300 متر در فضای باز

> ویژگی های صرفه جویی در انرژی ECO

فناوری CAT-iq2.0 DECT بر روی VoIP صوتی با کیفیت بالا (باند پهن) و همچنین برنامه های داده با نرخ بیت کم تمرکز دارد که کاملاً با DECT GAP سازگار است.

ویژگی های گوشی

> حداکثر 4 تماس همزمان

> حداکثر 5 گوشی، حداکثر 5 حساب VoIP

> انتخاب گوشی برای دریافت تماس

> گوشی و شماره را برای برقراری تماس انتخاب کنید

> صفحه بندی، اینترکام، پاسخ خودکار

> نگه داشتن تماس، انتقال تماس

> جایابی بین تماس ها

> کنفرانس 3 طرفه

> انتظار تماس، بی صدا کردن، DND

> نمایش شناسه تماس گیرنده، شماره گیری مجدد

> تماس ناشناس، رد تماس ناشناس

> تماس رو به جلو (همیشه/مشغول/بدون پاسخ)

> شماره گیری سریع، پست صوتی، سکوت

> نشانگر انتظار پیام (MVI)

> دفترچه تلفن محلی برای حداکثر 500 ورودی (ذخیره در پایگاه)

> دفترچه تلفن از راه دور

> جستجوی دفترچه تلفن / واردات / صادرات

> سابقه تماس (خروجی / از دست رفته / پذیرفته شده)

> تماس مستقیم IP بدون پروکسی SIP

> بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد

> قفل صفحه کلید، تماس اضطراری

> طرح شماره گیری، موسیقی در انتظار

> فهرست راهنمای Broadsoft، گزارش تماس BroadSoft

> همگام سازی کلید ویژگی Broadworks

شخصی سازی

> 9 ملودی رنگ

> محافظ صفحه نمایش، دو نوع طرح رنگ

> چندین زبان

مدیریت

> ارائه خودکار از طریق FTP / TFTP / HTTP / HTTPS

> ارائه خودکار با PnP

> پیکربندی: مرورگر / تلفن / ارائه خودکار

> ردیابی بسته و صدور سیستم ورود به سیستم

ویژگی های صدا و کدک

> بلندگوی تمام دوپلکس

> کنترل صدای گیرنده: 5 مرحله

> کنترل صدای زنگ: 5 مرحله + خاموش

> زنگ های مشاوره ای متعدد

> هشدار صوتی برای وضعیت باتری کم

> DTMF

> کدک باند پهن: G.722

> کدک باند باریک: G.723, G.726, G.711μ/A

> G.729, iLBC

> VAD, CNG, AEC, PLC, AJB

ویژگی های شبکه

> SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)

> SNTP/NTP

> 802.1x, LLDP, PPPoE و VLAN (802.1Q

802.1P) >

> STUN Client (NAT Traversal)

> UDP, TCP

> تخصیص IP: Static/DHCP

امنیت

> VPN /را باز کنید

> امنیت لایه حمل و نقل (TLS)

> HTTPS (سرور / مشتری)

> SRTP (RFC3711)

> احراز هویت خلاصه با استفاده از MD5

> قابل پیکربندی امن از طریق رمزگذاری AES

> Admin / Var / حالت پیکربندی کاربر 3-سطح

اتصال دهنده ها

> CAT-iq2.0 > 1 x RJ45 10/100M پورت اتترنت - قدرت از

طریق اتترنت (IEEE 802.3af)

> جک هدست (2.5 میلی متر)

> پورت Mini USB (ارتقای گوشی از طریق USB)

ویژگی های فیزیکی

> برد: 50 متر در داخل ساختمان، 300 متر در فضای باز / 10 ساعت زمان مکالمه، 100 ساعت زمان آماده به کار

> صفحه نمایش رنگی 1.8 اینچی 128x160 پیکسل - قابل نصب روی رومیزی یا دیوار

> LCD، نور پس زمینه، حالت ECO صرفه جویی در

صرف انرژی/حالت > ECO+ صفحه کلید عددی 12 کلید، 5 کلید نوبری

> 2 کلید نرم افزار، 6 کلید عملکرد، 6 کلید میانبر

> 3 LED - خوری پایه: 1 x، 1 x، 1 x شبکه، 1 x تماس

> ایستگاه پایه: خروجی 600mA / DC 5V

> شارژر: خروجی 600mA / DC 5V

> اندازه تلفن: 144mm x 50mm x 24mm

> اندازه ایستگاه پایه: 153mm x 108mm x 45mm

> رطوبت عملیاتی: 10 تا 95 درصد

> دمای عملیاتی: +50 - 10 درجه سانتیگراد

ویژگی های بسته

1 عدد گوشی، 1 عدد ایستگاه پایه، 1 عدد گیره کمربند

2 عدد باتری قابل شارژ، 1 عدد پایه شارژر، 2 عدد آداپتور برق

1 عدد کابل اتترنت، 2 عدد راهنما، 1 عدد سی دی رام

> تعداد / 10 CNT عدد

> اندازه جعبه هدیه: 213mm*198mm*97mm

> ابعاد کارتن: 495mm*400mm*219mm

> شمال غربی: 7.3 کیلوگرم

> GW: 7.9 کیلوگرم

ویژگی های خاص

> دامنه را با حداکثر 6 تکرار کننده افزایش دهید

گواهینامه ها



BRADSOFT
Technology Partner