

یک تلفن SIP خوب برای ارتباطات شفاف

تلفن SIP-T43U یک ابزار تجاری غنی برای ارتباطات عالی و عملکرد گسترده است. یکپارچه شده است با سوئیچ هال، T43U عملکرد و محیطی آرام‌تر به شما می‌دهد. این یک تلفن 12 خطی است که دارای 3.7 است. اینج صفحه نمایش بزرگ سیاه و سفید و پشتیبانی از EXP43 فناوری. United Yealink Optima HD Voice جویز T43U شما کیفیت صوتی فوق العاده و ارتباطات صوتی شفاف و شفاف دارید. وقتی گوشی سریع‌تر و پاسخ‌گوتر است انجام ویژگی‌های تماس علاوه بر این، T43U دو پورت USB را در یک گوشی قرار می‌دهد که بلوتوث، وای فای، هدست USB را تولید می‌کند. و ضبط USB به حقیقت می‌پیوندند و می‌توانید از هر دو مورد آزادانه بر اساس نیاز خود استفاده کنید. Yealink جدید T4U سری همان ظاهر زیبای خط T4 را ارائه می‌دهد، اما با بهبودهایی برای قابلیت همکاری بیشتر و بهتر همکاری سری T4U اکوسیستم Yealink را بهتر می‌سازد و با هدست های Yealink بیشتری سازگار است. پشتیبانی از تعویض هوشمند کانال* و استفاده از تلفن برای پیکربندی و ارتقاء هدست. *فقط هدست BH76 از قابلیت تعویض هوشمند کانال پشتیبانی می‌کند.



3.7 اینچی
صفحه نمایش



HD



x2

دوگانه
پورت ها



آکوستیک
پنل
صدای HD



متحد
سیستم عامل



1000 M
گیگابیت



گسترش
ماژول

Plus



ویژگی‌ها و مزایای کلیدی

سفارشی سازی آسان و توسعه پذیری بالا

همراه با دو پورت USB، T43U، USB، دست راست شما در دفتر است که ضبط بلوتوث، وای فای، هدست USB و USB را امکان پذیر می‌کند و شما می‌توانید آزادانه از هر دو مورد از آنها بر اساس نیاز خود برای غنی سازی ویژگی‌های گوشی استفاده کنید. در همین حال، این گوشی نه تنها دارای سه صفحه دکمه انعطاف‌پذیر است که می‌توان آنها را حداکثر با 21 کلید DSS بدون کاغذ برنامه‌ریزی کرد، بلکه می‌تواند تا سه ماژول توسعه را برای حداکثر 180 دکمه اضافی با نمایشگر LCD مبتنی بر صفحه نمایش و LED متصل کند. سیستم

صوتی HD

فناوری Yealink Optima HD Voice ساخت‌افزار و نرم‌افزار پیشرفته را با فناوری پهنای باند ترکیب می‌کند تا عملکرد صوتی را حداکثر کند. یک کدک صوتی کاملاً باز و همه کاره است که برای اجرای کیفیت صدای HD بالاتر نسبت به سایر کدک‌های باند پهن در پهنای باند شبکه بالا طراحی شده است. و گوشی سازگار با سمک (HAC) به فردی که دچار کم شنوایی است کمک می‌کند تا صدا را واضح تر بشنود.

نصب و راه اندازی کارآمد

سری T4U از Yealink کارآمد و استقرار انبوه بی دردسر با سرویس Redirection and Provisioning Yealink (RPS) و مکانیزم Boot پشتیبانی می‌کند تا به شما کمک کند تا بدون هیچ گونه تنظیمات دستی پیچیده ای، Zero Touch Provisioning را درک کنید. که استقرار سری T4U را ساده، نگهداری و ارتقاء آن را آسان می‌کند. علاوه بر این، یک قالب یکپارچه میان‌افزار و خودکار که برای همه مدل‌های تلفن T4U اعمال می‌شود، حتی در زمان و هزینه‌های بیشتری برای مشاغل صرفه‌جویی می‌کند و همچنین مدیریت و نگهداری را ساده‌تر می‌کند.

حمل و نقل ایمن و قابلیت همکاری

سری Yealink T4U از SIP روی امنیت لایه حمل و نقل (TLS/SSL) استفاده می‌کند که آخرین فناوری امنیت شبکه است. همچنین با تامین کنندگان پیشرو سوئیچ نرم افزاری مانند 3CX، Broadsoft Broadworks سازگار است. این با تصاویر سیستم‌افزار دوتایی حمل می‌شود که به شما یک محافظت در سطح سازمانی می‌دهد تا پس از شکست در ارتقا، سیستم خود را خراب نکنید. علاوه بر این، سری T4U از ویژگی Security Center پشتیبانی می‌کند، که به کاربران اجازه می‌دهد تصمیم بگیرند که آیا تلفن را به پلتفرم/سرویس مدیریت دستگاه متصل کنند و چه داده‌های خصوصی را می‌توانید گزارش دهید.

LCD گرافیکی 3.7 اینچی 360x160 پیکسل با

نور پس زمینه

• دو پورت USB

• قالب T4U Auto-P یکپارچه شده است

• سیستم عامل T4U یکپارچه شده است

• حداکثر 12 حساب SIP

• پشتیبانی از PoE

• پشتیبانی از هدست USB و EHS

• Wi-Fi از طریق WF40/WF50

• بلوتوث از طریق BT40/BT41/BT52

• پشتیبانی از گسترش صفحه نمایش رنگی

ماژول ها


• پایه با 2 زاویه قابل تنظیم

• قابل نصب روی دیوار

• گوشی با سوئیچ هال

<p>ویژگی های صوتی</p> <p>> صدای HD: گوشی HD، بلندگو HD</p> <p>> گوشی سازگار با سمک (HAC)</p> <p>> اسپر صوتی</p> <p>> فیلتر هوشمند نویز</p> <p>> کدک باند پهن: AMR-WB (اختیاری)، G.722</p> <p>> کدک باند باریک: AMR-NB (اختیاری)، PCMU</p> <p>(G.711µ)، PCMA (G.711A)، G.723.1، G.729، G.729A، G.729B، G.729AB، G.726، iLBC</p> <p>> DTMF: درون باند، خارج از باند (RFC 2833) و اطلاعات SIP</p> <p>> بلندگوی هندزفری تمام دوپلکس با AEC</p> <p>> VAD، CNG، AEC، PLC، A/B، AGC</p>	<p>ویژگی های IP-PBX</p> <p>> میدان لامپ مشغول (BLF)، نمای خط بل (BLA)</p> <p>> تماس ناشناس، رد تماس ناشناس</p> <p>> دستکاپ داغ، پست صوتی</p> <p>> حسدلی انعطاف پذیر، اجزایی و دستیار</p> <p>> تماس پارک، وانت تماس</p> <p>> ضبط تماس متمرکز، ضبط تماس</p> <p>> پست صوتی تصویری</p> <p>نمایشگر و نشانگر LCD گرافیکی 3.7 اینچی 360x160 پیکسل با نور پس زمینه</p> <p>> LED: برای نشانگر انتظار تماس و پیام (DEL)های روشن دو رنگ (قرمز یا سبز) برای خط</p>	<p>مدیریت</p> <p>> پیکربندی: مرورگر/تلفن/تأمین خودکار</p> <p>> ارائه خودکار از طریق FTP/TFTP/HTTP/HTTPS برای استقرار انبوه</p> <p>> ارائه خودکار با PnP</p> <p>> مدیریت دستگاه Broadsoft</p> <p>> Zero-sp-touch TR-069</p> <p>> قفل تلفن برای محافظت از حرم خصوصی شخصی</p> <p>> بازنشانی به کارخانه، راه اندازی مجدد</p> <p>> صادرات ردیابی بسته، گزارش سیستم</p>
<p>ویژگی های گوشی</p> <p>12 > حساب VoIP</p> <p>> شماره گیری سریع تک لمسی، شماره گیری مجدد</p> <p>> ارسال تماس، انتظار تماس، انتقال تماس، نگه داشتن تماس</p> <p>> برگشت تماس، گوش دادن گروهی</p> <p>> تماس اضطراری</p> <p>> بی صدا، DND</p> <p>> پاسخ خودکار</p> <p>> هتل</p>	<p>اطلاعات وضعیت</p> <p>> رابط کاربری بصری با نمادها و کلیدهای نرم افزاری</p> <p>> رابط کاربری چند زبانه</p> <p>> شناسه تماس گیرنده با نام و شماره</p> <p>> صرفه جویی در مصرف برق</p> <p>کلیدهای ویژگی</p> <p>8 > کلید خط با LED</p>	<p>شبکه و امنیت</p> <p>> SIP v1 (RFC2543)، v2 (RFC3261)</p> <p>> افزودنی سرور تماس پشتیبانی می شود</p> <p>> پیمایش: NAT- حالت STUN</p> <p>> حالت پروکسی و حالت پیوند SIP همتا به همتا</p> <p>> تخصیص IP: static/DHCP</p> <p>> چوب سرور HTTP/HTTPS</p> <p>> همگام سازی زمان و تاریخ با استفاده از SNTP</p> <p>> UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)</p> <p>> QoS: برچسب گذاری (VLAN)، 802.1p/Q، 802.11 ToS DSCP</p> <p>> SRTP: برای صدا</p>
<p>> تماس کنفرانسی 5 طرفه</p> <p>> تماس مستقیم IP بدون پروکسی SIP</p> <p>> انتخاب/وارد کردن/حذف آهنگ زنگ</p> <p>> زمان تاریخ را به صورت دستی یا خودکار تنظیم کنید</p> <p>> Dial Plan: مرورگر Action URL/XML</p> <p>> RTCP-XR (RFC3611)، VQ-RTCPXR (RFC6035)</p> <p>> دو پورت USB (مطابق با 2.0)</p> <p>> هدست بلوتوث از طریق BT40/BT41/BT52</p> <p>پشتیبانی از هدست بلوتوث / Yealink BH71/BH71 Workstation</p> <p>BT52 تا BH71 Workstation Pro/BH72/BH76/UH38</p> <p>هدست بی سیم (Yealink WH62 Portable/WH63 DECT)</p> <p>قابل حمل)</p>	<p>8 > کلید خط را می توان تا 21 بدون کاغذ برنامه ریزی کرد</p> <p>کلیدهای DSS (نمایش 3 صفحه)</p> <p>5 > کلید ویژگی: پیام، هدست، بی صدا، شماره گیری مجدد، بلندگوی هندزفری</p> <p>4 > کلید "نرم" حساس به زمینه</p> <p>6 > کلید نابوری</p> <p>2 > کلید کنترل صدا</p> <p>کلید بی صدا روشن</p> <p>کلید هدست روشن</p> <p>کلید بلندگوی هندزفری روشن</p>	<p>> امنیت لایه حمل و نقل (TLS 1.3)</p> <p>> مدیر گواهی HTTPS</p> <p>> رمزگذاری AES برای فایل پیکربندی (AES256)</p> <p>> احراز هویت خلاصه: /SHA1/SHA224/MD5/SHA1/SHA384/SHA512</p> <p>> OpenVPN، IEEE802.1X، L2TP VPN</p> <p>> IPv6</p> <p>> LLDP/CDP/DHCP VLAN</p> <p>> ICE</p> <p>> WPA2/WPA3</p> <p>> پورت امن</p> <p>> GARP (پروتکل ثبت ویژگی عمومی)</p>
<p>قابلیت حمل)</p> <p>> همگام سازی تماس از طریق BT40/BT41/BT52</p> <p>> اتصال همزمان یک هدست و یک</p> <p>> تلفن همراه از طریق BT40/BT41/BT52</p> <p>> Wi-Fi از طریق WF40/WF50</p> <p>> ضبط تماس USB از طریق درایو فلش USB</p> <p>> هدست USB</p> <p>> ماژول توسعه EXP43</p> <p>> آداپتور هدست بی سیم EHS40</p> <p>> اتصال USB/Bluetooth به Yealink CP900/CP700</p> <p>> بلندگو/هدست بی سیم UH38 اتصال USB به هدست سیمی: Yealink UH34/UH36/UH37</p>	<p>رابط</p> <p>> انترنت گیگابیتی دو پورت</p> <p>> قدرت از طریق انترنت (IEEE 802.3af) کلاس 2</p> <p>2 x > پورت USB (مطابق با 2.0)</p> <p>1 > پورت گوشی RJ9 (4P4C)</p> <p>1 > پورت هدست RJ9 (4P4C)</p> <p>سایر ویژگی های فیزیکی</p> <p>> رنگ: خاکستری کلاسیک</p> <p>> پایه با 2 زاویه قابل تنظیم</p> <p>> قابل نصب روی دیوار</p> <p>> آداپتور AC خارجی Yealink (اختیاری)</p> <p>ورودی AC 100-240 ولت و خروجی DC 5 V/1.2 A</p>	<p>ویژگی های بسته</p> <p>> محتوای بسته:</p> <p>> تلفن Yealink SIP-T43U</p> <p>> گوشی با سیم گوشی</p> <p>> کابل انترنت (کابل 2 متری CAT5E UTP)</p> <p>> پایه است</p> <p>> راهنمای شروع سریع</p> <p>> آداپتور برق (اختیاری)</p> <p>> بست دیواری (اختیاری)</p> <p>> تعداد: 5 عدد CTN: 6.0 NW/CTN: 6.6 کیلوگرم GW/CTN: 6.6 کیلوگرم</p> <p>> اندازه جعبه هدیه: 246 × 223 × 120 میلی متر</p>
<p>> توابع اساسی: پاسخ / پایان، تماس بی صدا</p> <p>> عملکرد پیشرفته: بهینه سازی صدا، شماره گیری مجدد، نگه داشتن تماس، همگام سازی صدا، کنترل چند تماس</p> <p>> کلید DSS پیشرفته</p> <p>دایرکتوری</p> <p>> دفترچه تلفن محلی تا 1000 ورودی</p> <p>> فهرست مسدود</p> <p>> دفترچه تلفن از راه دور XML/LDAP</p> <p>> شماره گیری هوشمند</p> <p>> جستجو/واردات/صادرات دفترچه تلفن</p> <p>> سابقه تماس: شماره گیری شده/دریافت شده/از دست رفته/ارسال شده است</p>	<p>> واحد پول خروجی: USB: 500 میلی آمپر مصرف برق > (PSU): 0.9-2.2 W مصرف انرژی > (PoE): 1.5-3.2 W</p> <p>(W*D*H*T):</p> <p>224.9 × 206.2 × 174.9 میلی متر</p> <p>> رطوبت عملیاتی: 5٪ تا 90٪ غیر متراکم</p> <p>> دمای کارکرد: 10- تا 45 درجه سانتیگراد + (14 تا 113 درجه فارنهایت)</p> <p>> دمای نگهداری: -30 تا +70 درجه سانتی گراد - (22 تا 158 درجه فارنهایت)</p>	<p>ابعاد کارتن: 256 × 235 × 627 میلی متر</p> <p>انطباق</p> <p>CE FC RoHS</p> <p>ISO 9001</p> <p>broadsoft 3CX Genesys</p> <p>metaswitch Asterisk Compatible</p>

اتصال

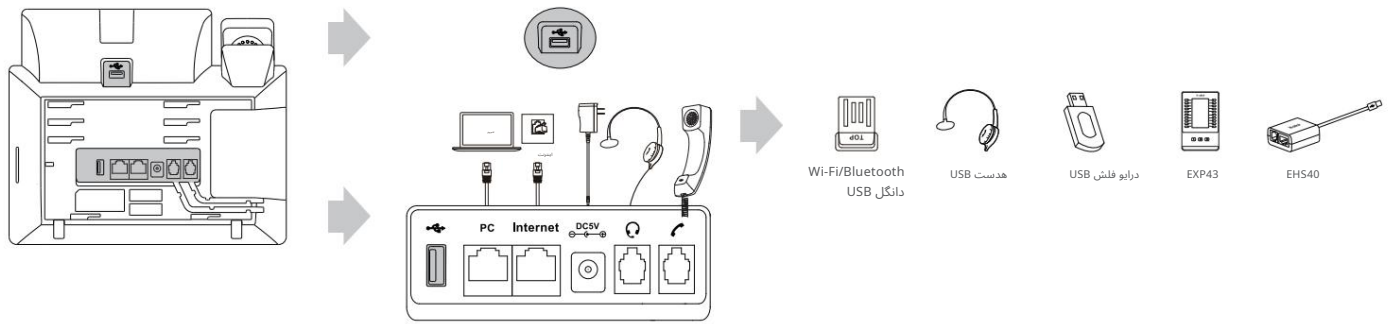

بیشتر بدانید

برای اطلاع از اینکه چگونه راه حل های Yealink می تواند به سازمان شما کمک کند، از ما در www.yealink.com دیدن کنید یا به sales@yealink.com ایمیل بزنید.



درباره Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, intercom, and voice, and partnership, expertise, and cooperation. "Yealink is a global leader in providing Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, intercom, and voice, and partnership, expertise, and cooperation."

Yealink با بهترین کیفیت در کلاس، فناوری نوآورانه و تجربیات کاربر پسند یکی از بهترین ارائه دهندگان در بیش از 140 کشور و منطقه است. رتبه اول را در سهم بازار جهانی IP Phone دارد و 5 برتر است. رهبر در بازار ویدئو کنفرانس (فراسات و سالیوان، 2021).

برای اطلاعات بیشتر در مورد Yealink اینجا را کلیک کنید.

حق چاپ

© 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. حق چاپ

تمامی حقوق محفوظ است. هیچ قسمتی از این نشریه را نمی توان به هر شکل یا با هر وسیله ای، الکترونیکی یا مکانیکی، فتوکپی، ضبط، یا غیره، برای هر هدفی، بدون اجازه کتبی صریح CO., LTD. Yealink (Xiamen) Network Technology تکثیر یا منتقل کرد.

پشتیبانی فنی

برای دانلود میان افزار، اسناد محصول، پرسش های متداول و موارد دیگر، به (http://support.yealink.com/) Yealink WIKI مراجعه کنید. برای ارائه خدمات بهتر، ما صمیمانه به شما توصیه می کنیم از سیستم فروش بلیط (https://ticket.yealink.com) Yealink برای ارائه کلیه مسائل فنی خود استفاده کنید.



شرکت فناوری شبکه YEALINK(XIAMEN) LTD.
وبسایت: www.yealink.com

آدرس: شماره 1 جاده شمالی لینگ-شیا، پارک فناوری پیشرفته، منطقه Xiamen،
Huli، فوجیان، PRC
کپی رایت © 2023 Yealink Inc. کلیه حقوق محفوظ است.